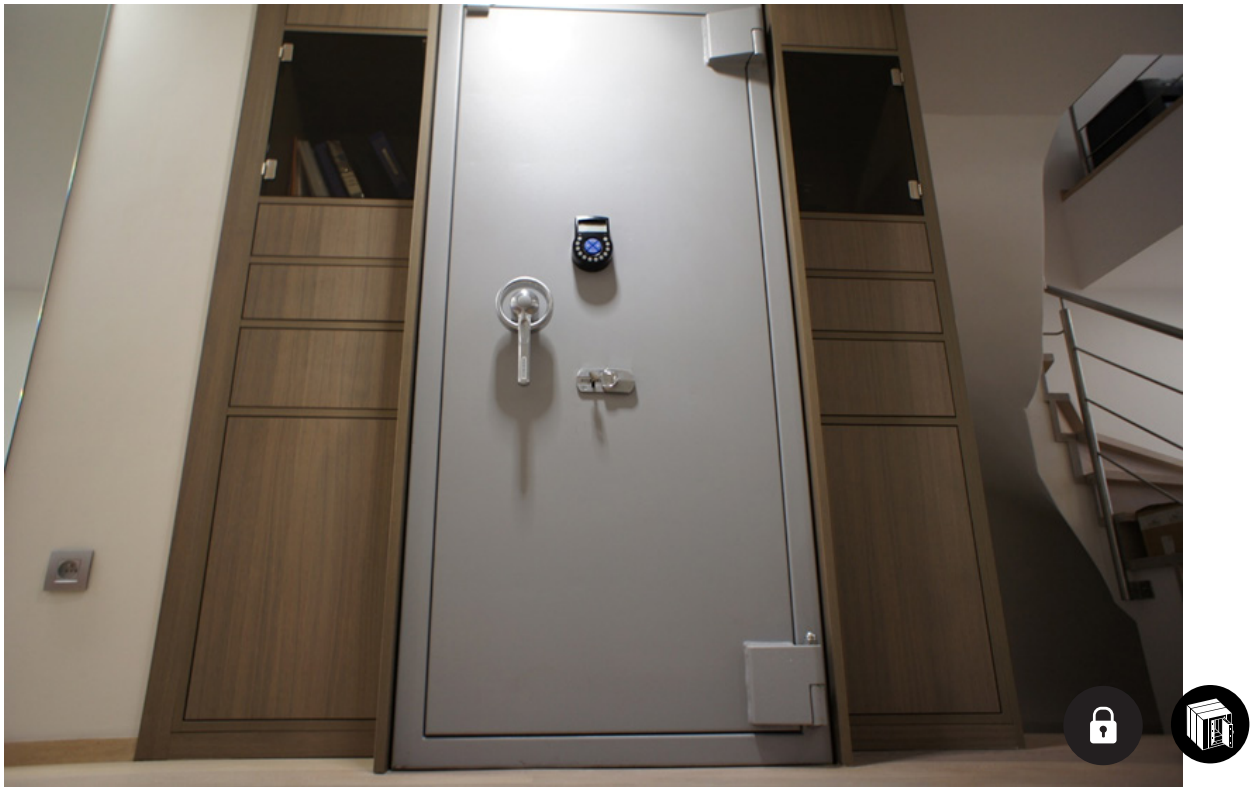

COFFRES-FORTS

Cette fiche technique concerne des coffres-forts avec une classe de résistance à l'effraction certifiée de I à X selon la norme EN 1143-1, éventuellement complétée avec une résistance au feu certifiée de 60 ou 120 min, pour la protection de documents ou de données

DESCRIPTION

- Large gamme de coffres-forts, résistants à l'effraction et/ou au feu, y compris des coffres de dépôt, d'armes et d'ordinateurs. La norme pour la résistance à l'effraction des coffres de dépôt diffère légèrement. Il s'agit de la norme EN 1143-2 (au lieu de -1).
- Résistance à l'effraction certifiée de classe I à IX selon la norme EN 1143-1. Il s'agit de la norme pour les coffres-forts, les portes-fortes et les salles-fortes ou chambre-fortes.
- Possibilité d'obtenir une résistance au feu supplémentaire de 30 ou 60 min, pour le stockage de documents ou de supports de données selon EN 1047-1 (1090 °C, avec test de chute 9,15 m) ou NT Fire-017 (927 °C, sans test de chute)
- Le sens d'ouverture des portes de coffres-forts est standard DIN R
- Le verrouillage se fait par un ou deux mécanismes de verrouillage en fonction de la classe selon la norme EN 1143-1. Les mécanismes de verrouillage sont des serrures à clé, des serrures à combinaison mécaniques ou électroniques. Ces serrures sont elles-mêmes soumises à la norme européenne EN 1300, classe A à C. Un coffre-fort doit être équipée de ;
    - un mécanisme de verrouillage de classe A selon EN 1300 pour les portes-fortes de classe I et II selon EN 1143-1
    - un mécanisme de verrouillage de classe B selon EN 1300 pour les portes -fortes classe III selon EN 1143-1
    - deux mécanismes de verrouillage classe B selon EN 1300 pour portes-fortes classe IV et V selon EN 1143-1
    - deux mécanismes de verrouillage classe C selon EN 1300 pour les portes-fortes classe VI et X selon EN 1143-1
- Options:
    - Étagères supplémentaires
    - Compartiment intérieur verrouillable
    - Passe-câble
    - Préparation pour détecteur sismique (plaque de montage)
    - Serrure électrique supplémentaire sur le mécanisme de verrouillage de la porte pour le déverrouillage à distance
    - Contact magnétique (position de la porte), contact sur le mécanisme de verrouillage (pênes sortis) et contacts sur les serrures (serrures verrouillées)
    - Serrures à combinaison électronique avec des fonctionnalités étendues : temporisation (timelock), programme hebdomadaire avec plages horaires d'ouverture, codes d'accès à différents niveaux (manager, superviseur, utilisateur), code sous contrainte, journal historique, blocage à distance, ...

SPECIFICATIONS

PERFORMANCES	
Résistance à l'effraction	Classe I à X selon EN 1143-1
Résistance au feu pour le papier	60 min et 120 min : S60P à S120P selon EN 1047-1 (avec test de chute 9,15m)
	60, 90 et 120 min : 60P, 90P et 120P selon NT Fire-017 (sans test de chute)
Résistance au feu pour les supports de données	60 min et 120 min : S60DIS à S120DIS selon EN 1047-1 (avec essai de chute de 9,15 m)
	60, 90 et 120 min : 60DIS, 90DIS et 120DIS selon NT Fire-017 (sans test de chute)

Fabricant	Serie	Classe de résistance		Volume en litres	Poids en kg
		Anti-effraction EN 1143-1	Feu NT Fire-017		
INTER SICHERHEITS SERVICE	Prisma	I-V		12-970	41-1285
Godrej	Defender	I-III	60P	39-503	124-742
Wertheim	AG/AM, BG/BM,CM, DWS,EWS	I-V		14-1050	60-2720
FERRIMAX ADVANCEDSECURITYSOLUTIONS	800/Dinami/VI/FD	I-VI		15-2605	90-4500

CERTIFICATION

AUTRES TYPES DE PRODUITS AU SEIN DE SECURITEQ

Le contenu de cette fiche technique, y compris les marques commerciales et les noms de produits qui y sont utilisés, est la propriété d'ERIBEL NV et est protégé par les lois internationales relatives au droit d'auteur. Il est interdit de copier, de modifier ou de diffuser le contenu de cette fiche. ERIBEL NV ne fournit aucune garantie quant à l'exactitude, à la validité ou à l'exhaustivité des informations contenues dans cette fiche, y compris toute garantie d'adéquation à un usage particulier. ERIBEL NV ne pourra être tenue responsable de quelque dommage que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations figurant dans cette fiche technique. ERIBEL NV se réserve le droit de modifier, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, le contenu de cette fiche, sans notification préalable à quiconque. ERIBEL NV, Ambachtsweg 8, boîte 1, 2310 Rijkevorsel, Numéro d'entreprise : 0401.077.182.