




OUVRANT DE SERVICE COUPE FEU ALUMINIUM - EI30

Le châssis fixe en aluminium coupe feu avec une finition thermolaquée RAL est conçu selon les normes européennes en vigueur. Nous adaptons la fonctionnalité et l'esthétique du châssis à vos besoins. Il permet l'intégration de quincailleries et de vitrages spécifiques. Il s'installe également dans différents supports et s'utilise dans de nombreux secteurs d'activité.

CHAMPS D'APPLICATION

MODÈLES



ouvrant de service 1 vantail

FINITIONS

Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard

REPLISSAGE

Vitrage EI 30

Double vitrage

Options : acoustique, thermique, opale, sérigraphie...



DIMENSIONS

MINIMUM (LxHt)

Sur demande
Selon le rapport hauteur / largeur

MAXIMUM (LxHt)

VITRAGE
1425 x 1990ht

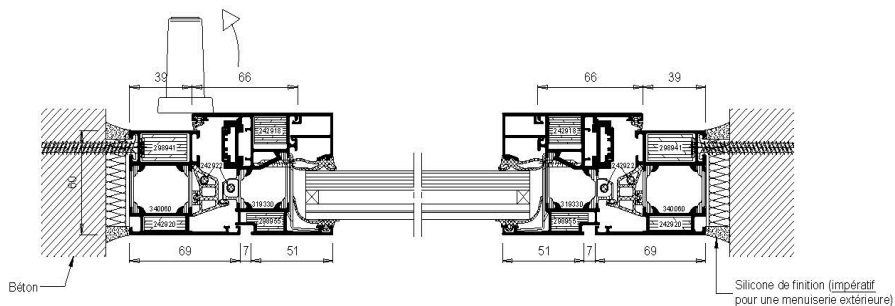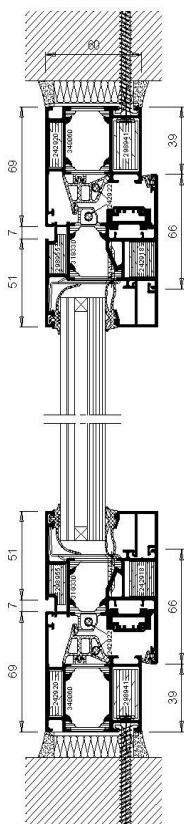

PERFORMANCES SECONDAIRES



CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES	
Classement feu	EI 30 EW 30 E 30
EXIGENCES	
Construction support	Béton armé (2200 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm) Béton plein (1600 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm) Parpaings (1600 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm) Béton cellulaire (500 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm)
Indications de pose	Bourrage de laine de roche et fixations adaptées au support
Avis de chantier (sur demande)	Construction support hors PV Augmentation dimensionnelle de la construction support Pose en applique

CERTIFICATIONS



AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS STEELTEQ

