# MUR-RIDEAU EN ACIER PARE-FLAMME - E60

Le mur-rideau en acier pare flamme avec une finition thermolaquée RAL est conçu selon les normes européennes en vigueur. Ce produit offre de nombreuses possibilités grâce aux grandes dimensions qu'il peut atteindre et à la finesse de ses profilés. Il peut être installé en intérieur ou en extérieur.

## CHAMPS D'APPLICATION

### MODÈLES

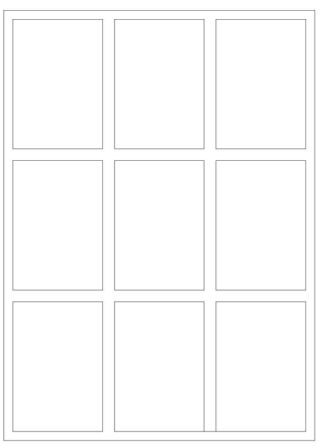

Mur-rideau

### FINITIONS

Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard

### REMPLISSAGE

Vitrage E 60
Simple vitrage ou double vitrage options : acoustique, thermique, opale, sérigraphie…
Selon le verrier l'intercalaire peut être translucide ou noir (nous consulter).

## DIMENSIONS

### MINIMUM (LxHt)

Sur demande
Selon le rapport hauteur / largeur

### MAXIMUM (LxHt)

| VITRAGE | PANNEAU | CLOISON |
|---|---|---|
| 1680 x 3000ht | 2m² | Illimité x 5000ht |

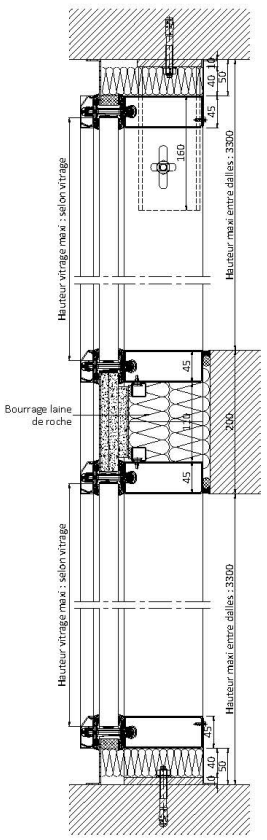


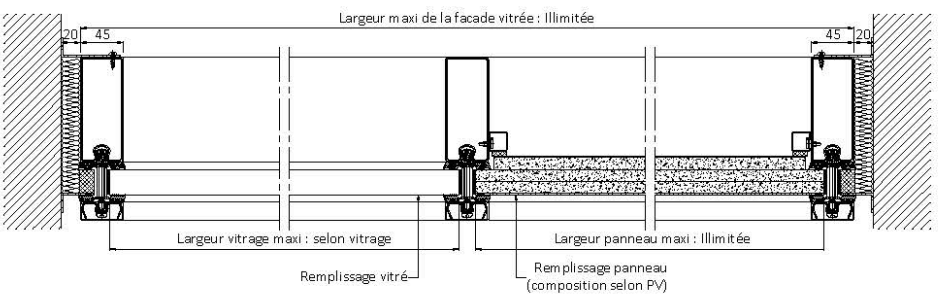


## PERFORMANCES SECONDAIRES

Le contenu de cette fiche technique, y compris les marques et les noms de produits utilisés, est la propriété d'ERIBEL SAS et est protégé par le droit d'auteur universel. Il est interdit de copier, de modifier ou de distribuer le contenu. ERIBEL SAS ne garantit pas l'exactitude, la validité et l'exhaustivité des informations fournies dans le présent document, y compris les garanties d'adéquation à un usage particulier. ERIBEL SAS ne peut être tenu responsable d'un dommage quelconque résultant de la confiance accordée aux informations fournies dans cette fiche technique. ERIBEL SAS se réserve le droit de modifier le contenu de cette fiche à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis. ERIBEL, SAS au capital social de € 920 000,00, dont le siège social est situé au 3, Rue du Parc d'Activités, 88470 Saint-Michel-sur-Meurthe, France (UE), portant le numéro RCS Epinal B 447 844 739 et numéro de TVA intra-communautaire FR33447844739

## CARACTÉRISTIQUES

| PERFORMANCES | |
|---|---|
| Classement feu | EW 60<br>E 60 |

| EXIGENCES | |
|---|---|
| Construction support | Béton armé (2200 Kg/m3, épaisseur mini 150 mm) |
| Indications de pose | Bourrage de laine de roche et fixations adaptées au support |
| Avis de chantier (sur demande) | Construction support hors PV<br>Augmentation dimensionnelle de la construction support<br>Intégration de porte |

## CERTIFICATIONS

Efectis

## AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS STEELTEQ

Le contenu de cette fiche technique, y compris les marques et les noms de produits utilisés, est la propriété d'ERIBEL SAS et est protégé par le droit d'auteur universel. Il est interdit de copier, de modifier ou de distribuer le contenu. ERIBEL SAS ne garantit pas l'exactitude, la validité et l'exhaustivité des informations fournies dans le présent document, y compris les garanties d'adéquation à un usage particulier. ERIBEL SAS ne peut être tenu responsable d'un dommage quelconque résultant de la confiance accordée aux informations fournies dans cette fiche technique. ERIBEL SAS se réserve le droit de modifier le contenu de cette fiche à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis. ERIBEL, SAS au capital social de € 920 000,00, dont le siège social est situé au 3, Rue du Parc d'Activités, 88470 Saint-Michel-sur-Meurthe, France (UE), portant le numéro RCS Epinal B 447 844 739 et numéro de TVA intra-communautaire FR33447844739