PORTE BATTANTE 1 VANTAIL / 2 VANTAUX EN ACIER PARE-FLAMME A RUPTURE DE PONT THERMIQUE - E30

La porte battante vitrée en acier pare-flamme avec une finition thermolaquée RAL est conçue selon les normes européennes en vigueur. Nous adaptons la fonctionnalité et l'esthétique de la porte à vos besoins. La porte permet l'intégration de quincailleries et de vitrages spécifiques. Elle s'installe également dans différents supports et s'utilise dans de nombreux secteurs d'activité.

CHAMPS D'APPLICATION

MODÈLES



Porte 1 vantail



Porte 2 vantaux tiercé



Porte 2 vantaux égaux

FINITIONS

Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard

REMPLISSAGE

Vitrage EW 30
Double vitrage
Options : acoustique, thermique, opale, sérigraphie...
Panneau plein

SteelTeq

ERIBEL.

DIMENSIONS

MINIMUM (LxHt)

Sur demande

Selon le rapport hauteur / largeur et le type de quincaillerie

MAXIMUM (LxHt)

PASSAGE LIBRE 1 VANTAIL	PASSAGE LIBRE 2 VANTAUX	PANNEAU	DIMENSION MAXI CLOISON LÉGÈRE	HAUTEUR MAXI CLOISON LÉGÈRE
1495x 2553 ht	2646*2578 ht	2m² Il n'est pas permis d'obturer la totalité du vantail avec un panneau, surface vitrée supérieure ou égale à celle du panneau	Illimité x 3600ht	Imposte 700ht mm

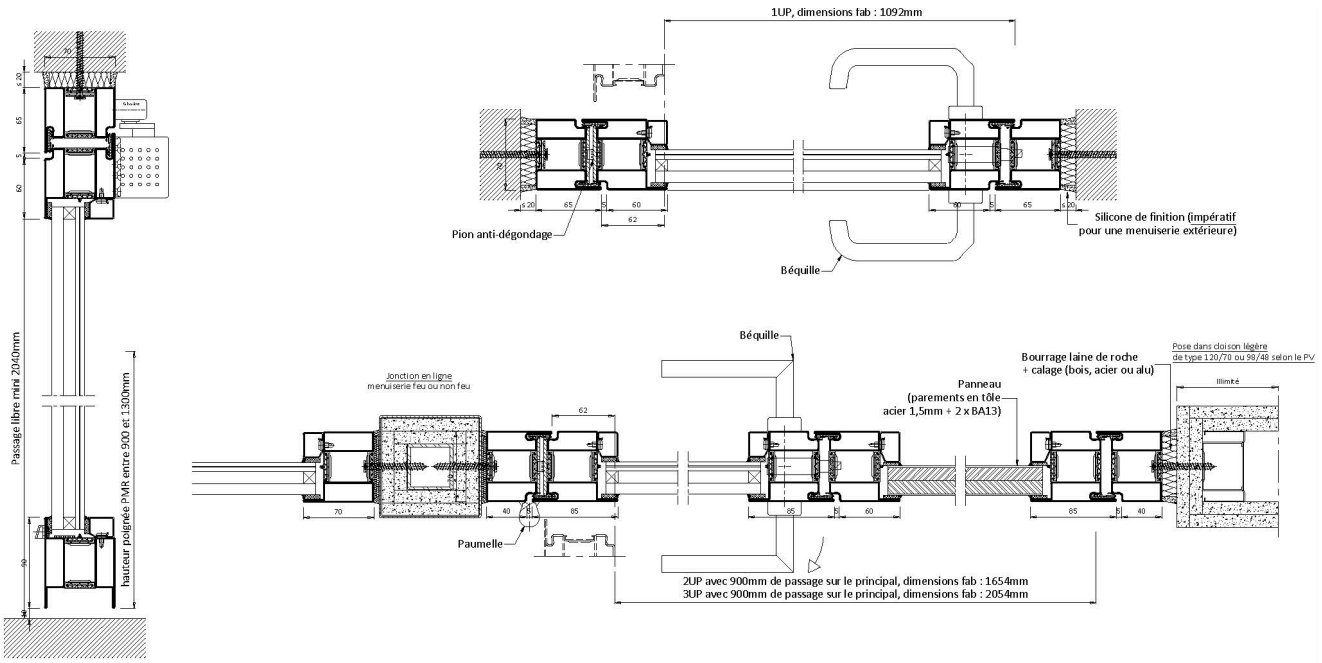

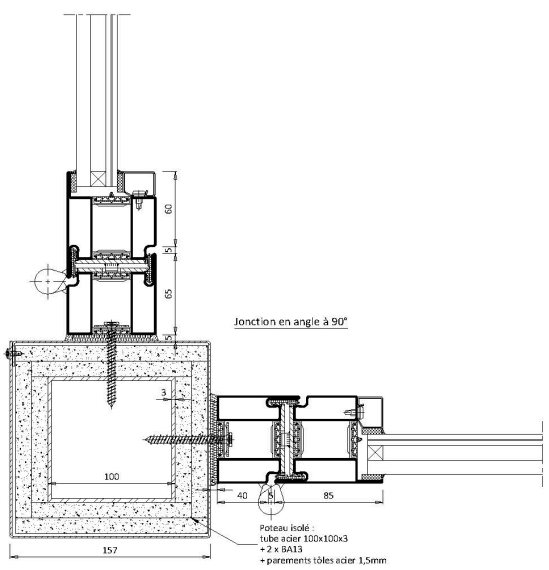



PERFORMANCES SECONDAIRES

Le contenu de cette fiche technique, y compris les marques et les noms de produits utilisés, est la propriété d'ERIBEL SAS et est protégé par le droit d'auteur universel. Il est interdit de copier, de modifier ou de distribuer le contenu. ERIBEL SAS ne garantit pas l'exactitude, la validité et l'exhaustivité des informations fournies dans le présent document, y compris les garanties d'adéquation à un usage particulier. ERIBEL SAS ne peut être tenu responsable d'un dommage quelconque résultant de la confiance accordée aux informations fournies dans cette fiche technique. ERIBEL SAS se réserve le droit de modifier le contenu de cette fiche à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis. ERIBEL, SAS au capital social de € 920 000,00, dont le siège social est situé au 3, Rue du Parc d'Activités, 88470 Saint-Michel-sur-Meurthe, France (UE), portant le numéro RCS Epinal B 447 844 739 et numéro de TVA intra-communautaire FR33447844739

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES	
Classement feu	E 30 EW 30

EXIGENCES	
Construction support	Béton armé (2200 Kg/m3, épaisseur mini 150 mm) Béton plein (1600 Kg/m3, épaisseur mini 150 mm) Parpaings (1600 Kg/m3, épaisseur mini 150 mm) Béton cellulaire (500 Kg/m3, épaisseur mini 150 mm) Cloison légère Châssis fixe vitré Poteau stable au feu
Indications de pose	Bourrage de laine de roche et fixations adaptées au support
Fonction de porte	Fonction standard - Serrure, crémone, paumelle, ferme porte Fonction anti-panique - Serrure AP B/E, Serrure AP totale B/E, barre AP, Push bar Fonction contrôle d'accès - Gâche électrique, ventouse, serrure électrique, mesure conservatoire, poignée de tirage Fonction mode 2 - Ventouse de maintien en position ouverte, ferme porte électrique Possibilité de quincaillerie encastrée selon PV
Avis de chantier (sur demande)	Pose en applique Construction support hors PV Augmentation dimensionnelle de la construction support Quincaillerie

CERTIFICATIONS

Efectis

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS STEELTEQ

Le contenu de cette fiche technique, y compris les marques et les noms de produits utilisés, est la propriété d'ERIBEL SAS et est protégé par le droit d'auteur universel. Il est interdit de copier, de modifier ou de distribuer le contenu. ERIBEL SAS ne garantit pas l'exactitude, la validité et l'exhaustivité des informations fournies dans le présent document, y compris les garanties d'adéquation à un usage particulier. ERIBEL SAS ne peut être tenu responsable d'un dommage quelconque résultant de la confiance accordée aux informations fournies dans cette fiche technique. ERIBEL SAS se réserve le droit de modifier le contenu de cette fiche à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis. ERIBEL, SAS au capital social de € 920 000,00, dont le siège social est situé au 3, Rue du Parc d'Activités, 88470 Saint-Michel-sur-Meurthe, France (UE), portant le numéro RCS Epinal B 447 844 739 et numéro de TVA intra-communautaire FR33447844739