




PORTE BATTANTE 1 VANTAIL / 2 VANTAUX EN ACIER


La porte battante vitrée en acier avec une finition thermolaquée RAL est conçue selon les normes européennes en vigueur. Nous adaptons la fonctionnalité et l'esthétique de la porte à vos besoins. La porte permet l'intégration de quincailleries et de vitrages spécifiques. Elle s'installe également dans différents supports et s'utilise dans de nombreux secteurs d'activité.

CHAMPS D'APPLICATION


MODÈLES



Porte 1 vantail

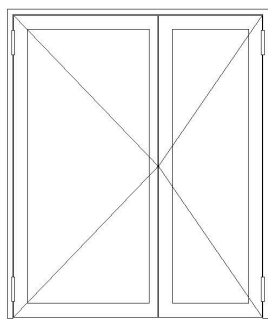

Porte 2 vantaux inégaux

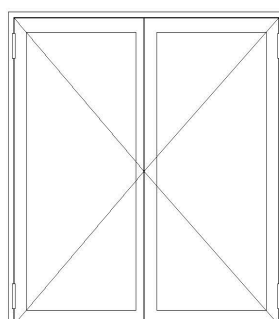

Porte 2 vantaux égaux

FINITIONS

Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard

REPLISSAGE

Simple vitrage / double vitrage (non fournis)
Options : acoustique, thermique, opale, sérigraphie...
Panneau plein

DIMENSIONS


MINIMUM (LxHt)

Sur demande

Selon le rapport hauteur / largeur et le type de quincaillerie

MAXIMUM (LxHt)

FABRICATION 1 VANTAIL	FABRICATION 2 VANTAUX
1400*3000 Ht	2800*3000 ht

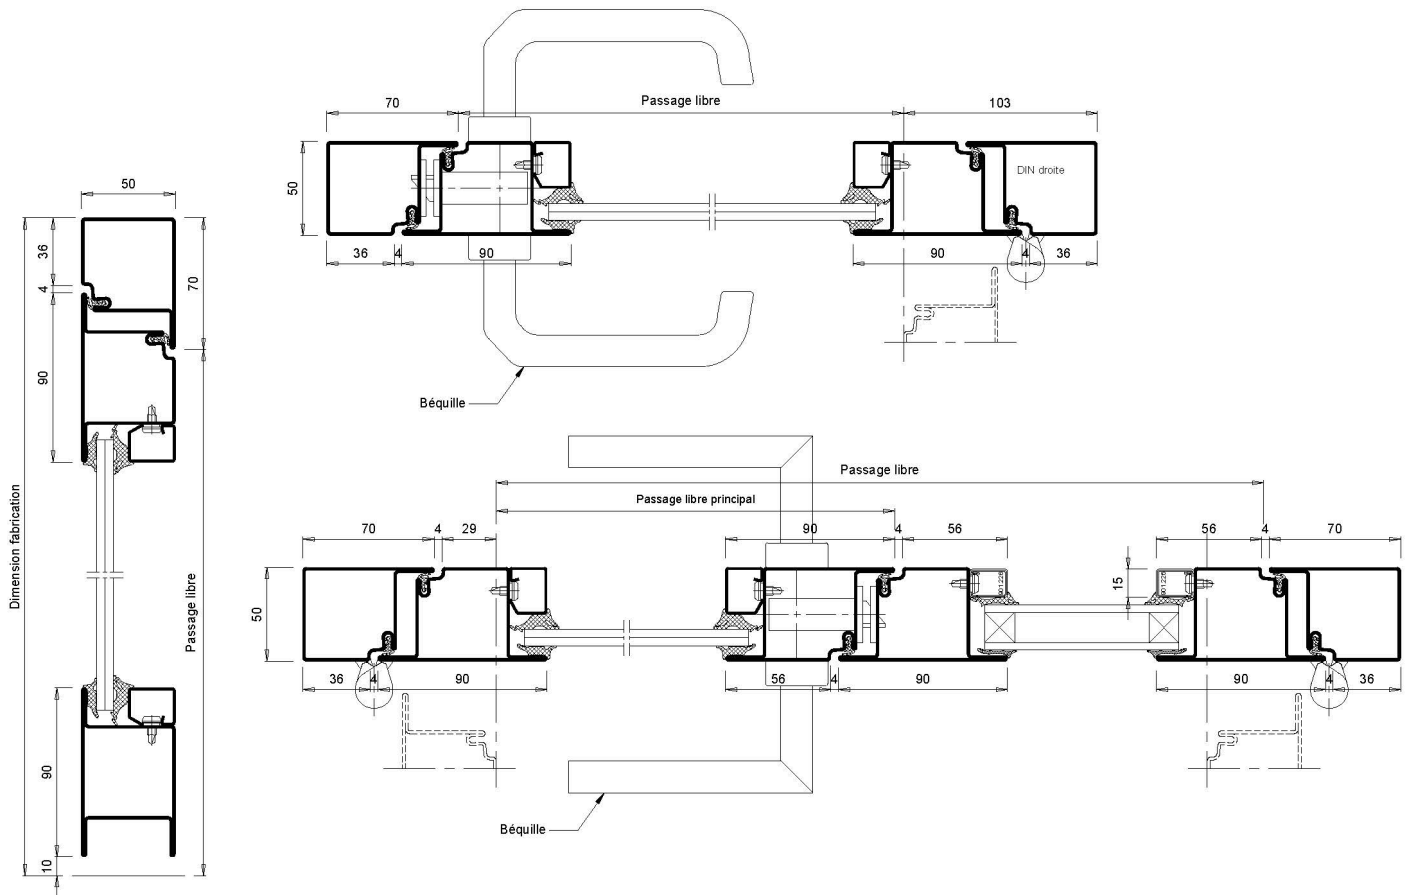

PERFORMANCES SECONDAIRES



CARACTÉRISTIQUES

Fonction de porte

- Fonction standard
 - Serrure, crémone, paumelle, ferme porte
- Fonction anti-panique
 - Serrure AP B/E, Serrure AP totale B/E, barre AP, Push bar
- Fonction contrôle d'accès
 - Gâche électrique, ventouse, serrure électrique, mesure conservatoire, poignée de tirage
- Fonction DAS mode 2
 - Ventouse de maintien en position ouverte, ferme porte électrique
- Possibilité de quincaillerie encastrée selon PV

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS STEELTEQ

