SteelTeq

ERIBEL.

FENETRE 1 VANTAIL / 2 VANTAUX EN ACIER PARE-FLAMME - E60

L'ouvrant de service en acier pare-flamme avec une finition thermolaquée RAL est conçu selon les normes européennes en vigueur. Nous adaptons la fonctionnalité et l'esthétique à vos besoins. Il permet l'intégration de vitrages spécifiques, isolants ou à contrôle solaire.

CHAMPS D'APPLICATION

MODÈLES



Fenêtre 1 vantail

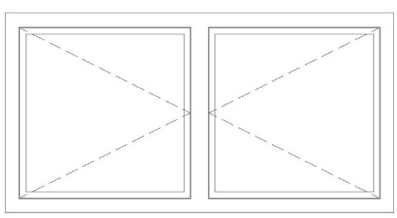

Fenêtre 2 vantaux

FINITIONS

Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard

REMPLISSAGE

Vitrage E 30
Simple vitrage / double vitrage
Options : Opale, sérigraphie, contrôle solaire...

DIMENSIONS

MINIMUM (LxHt)

Sur demande

Selon le rapport hauteur / largeur et le type de quincaillerie

MAXIMUM (LxHt)

PASSAGE LIBRE 1 VANTAIL	PASSAGE LIBRE 2 VANTAUX
1095*1403	1095*1403 par ouvrant

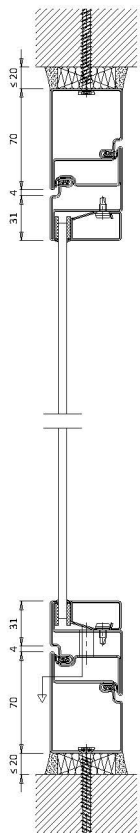

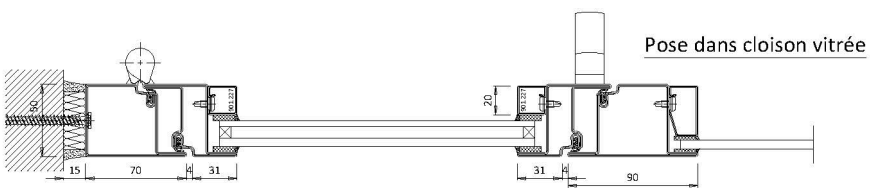

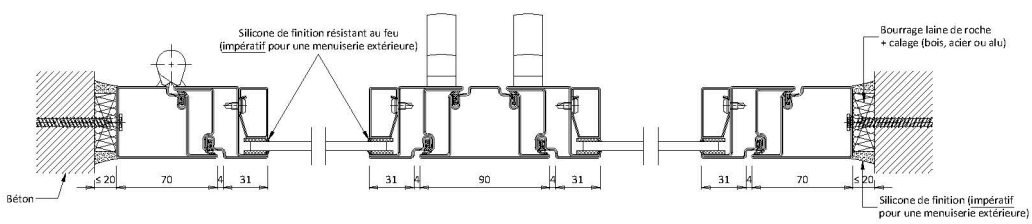

Le contenu de cette fiche technique, y compris les marques et les noms de produits utilisés, est la propriété d'ERIBEL SAS et est protégé par le droit d'auteur universel. Il est interdit de copier, de modifier ou de distribuer le contenu. ERIBEL SAS ne garantit pas l'exactitude, la validité et l'exhaustivité des informations fournies dans le présent document, y compris les garanties d'adéquation à un usage particulier. ERIBEL SAS ne peut être tenu responsable d'un dommage quelconque résultant de la confiance accordée aux informations fournies dans cette fiche technique. ERIBEL SAS se réserve le droit de modifier le contenu de cette fiche à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis. ERIBEL, SAS au capital social de € 920 000,00, dont le siège social est situé au 3, Rue du Parc d'Activités, 88470 Saint-Michel-sur-Meurthe, France (UE), portant le numéro RCS Epinal B 447 844 739 et numéro de TVA intra-communautaire FR33447844739

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES	
Classement feu	E 60

EXIGENCES	
Construction support	Béton armé (2200 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm) Béton plein (1600 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm) Parpaings (1600 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm) Béton cellulaire (500 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm) Châssis fixe vitré
Indications de pose	Bourrage de laine de roche et fixations adaptées au support
Fonction de porte	Fonction standard - béquille à clé, paumelles
Avis de chantier (sur demande)	Pose en applique Construction support hors PV Augmentation dimensionnelle de la construction support Quincaillerie

CERTIFICATIONS

Efectis

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS STEELTEQ

Le contenu de cette fiche technique, y compris les marques et les noms de produits utilisés, est la propriété d'ERIBEL SAS et est protégé par le droit d'auteur universel. Il est interdit de copier, de modifier ou de distribuer le contenu. ERIBEL SAS ne garantit pas l'exactitude, la validité et l'exhaustivité des informations fournies dans le présent document, y compris les garanties d'adéquation à un usage particulier. ERIBEL SAS ne peut être tenu responsable d'un dommage quelconque résultant de la confiance accordée aux informations fournies dans cette fiche technique. ERIBEL SAS se réserve le droit de modifier le contenu de cette fiche à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis. ERIBEL, SAS au capital social de € 920 000,00, dont le siège social est situé au 3, Rue du Parc d'Activités, 88470 Saint-Michel-sur-Meurthe, France (UE), portant le numéro RCS Epinal B 447 844 739 et numéro de TVA intra-communautaire FR33447844739