




FAST RAAM BRANDWEREND - EI 90


Het gaat om een brandwerend, beglaasd, aluminium vast geheel dat gepoederlakt of geanodiseerd afgewerkt kan worden. Het wordt gemaakt en geplaatst conform de Europese norm. Er zijn veel uitbreidingsmogelijkheden qua uitvoeringen en glasopties, zodat deze ramen in verschillende sectoren ingezet kunnen worden.

RAAMGEHEEL

UITVOERINGEN



Enkele raam



Raam met tussenstijl(en)- en/of regel(s)

AFWERKINGEN

Aluminium gepoederlakt
Aluminium geanodiseerd

DIKTES

78 mm

INVULLINGEN

Glas EI 90 (Opties: akoestisch, thermisch isolerend, ...)
 Paneel EI 90


AFMETINGEN

MINIMUM (BxH)

Op aanvraag
 In functie van de hoogte-breedteverhouding

MAXIMUM (BxH)

ongelimiteerd x 4000 mm

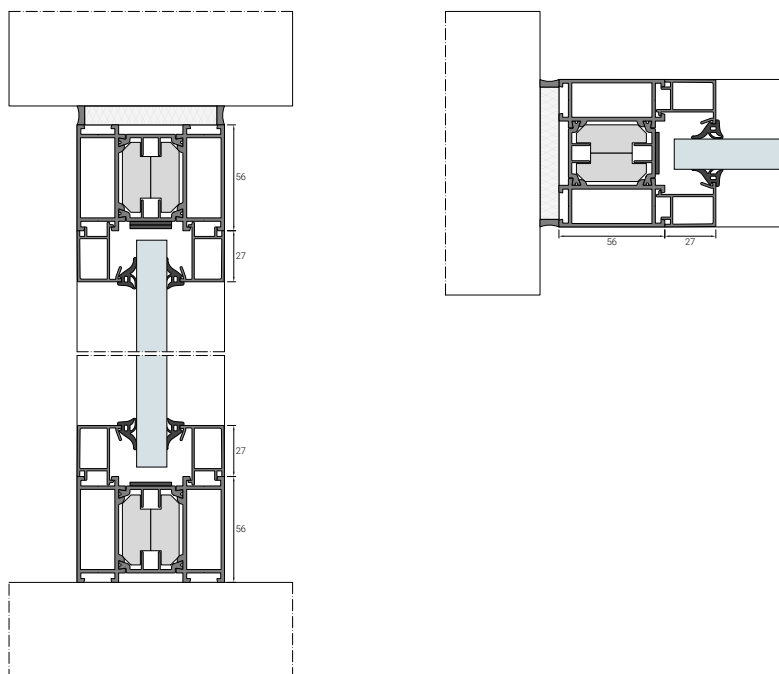

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Brandwerend	E 90 EW 90 EI 90 (Classificatierapport: 316121305-F, 1036/20/R544NZP/ENG)
VEREISTEN	
Type wand	Metselwerk/cellenbeton/beton

CERTIFICATIE

warringtonfire Efectis CE

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN ALUTEQ

