




FAST RAAM BRANDWEREND - EI 30


Het gaat om een brandwerend, beglaasd vast geheel met als afwerking aluminium, staal of inox, uitgevoerd volgens de Europese norm. Deze heeft een breed toepassingsgebied voor verschillende sectoren en keuze uit verschillende uitvoeringen en glasopties.

RAAMGEHEEL


UITVOERINGEN

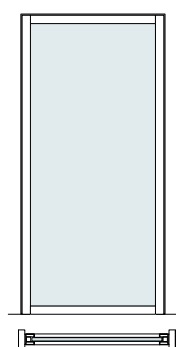

Enkel raam

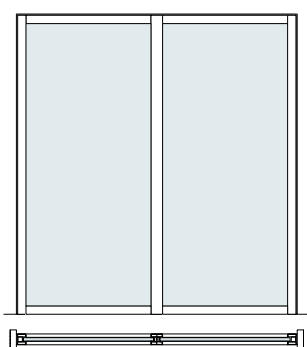

Raam met tussenstijl(en)- en/of regel(s)

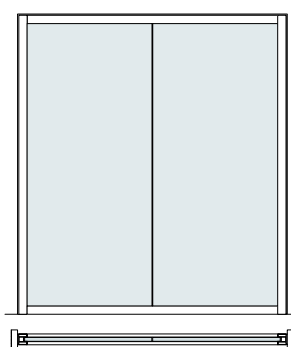

Glas aan glas

AFWERKINGEN

Aluminium gepoederlakt
Aluminium geanodiseerd
Staal gepoederlakt
Inox

DIKTES

86 mm

INVULLINGEN

Glas EI 30 (Opties: akoestisch, spionspiegel effect, thermisch isolerend, ...)
 Paneel EI 30


AFMETINGEN

MINIMUM (BxH)

Op aanvraag
 In functie van de hoogte-breedteverhouding

MAXIMUM (BxH)

ongelimiteerd x 3600 mm

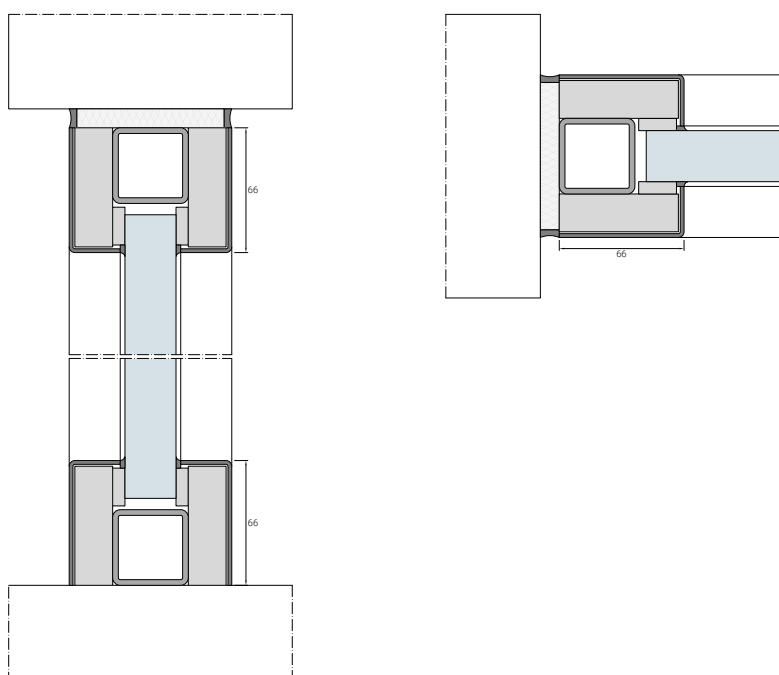

SECUNDAIRE PRESTATIES



Secundaire prestaties beschikbaar met aangepaste raamopbouw

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Brandwerend	E 30 EW 30 EI 30 (Classificatierapport: 15629C)

VEREISTEN	
Type wand	Metselwerk/cellenbeton/beton, lichte scheidingswand

CERTIFICATIE

warringtonfire *Efectis*

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN CLASSICTEQ

