




FAST RAAM BRANDWEREND - Rf 120

Dit is een brandwerend, beglaasd vast geheel dat kan afgewerkt worden in aluminium, staal of inox en steeds wordt uitgevoerd volgens de Belgische norm. Er zijn tal van keuzemogelijkheden qua uitvoeringen en glasopties, zodat deze ramen ingezet kunnen worden in verschillende sectoren.

RAAMGEHEEL

UITVOERINGEN

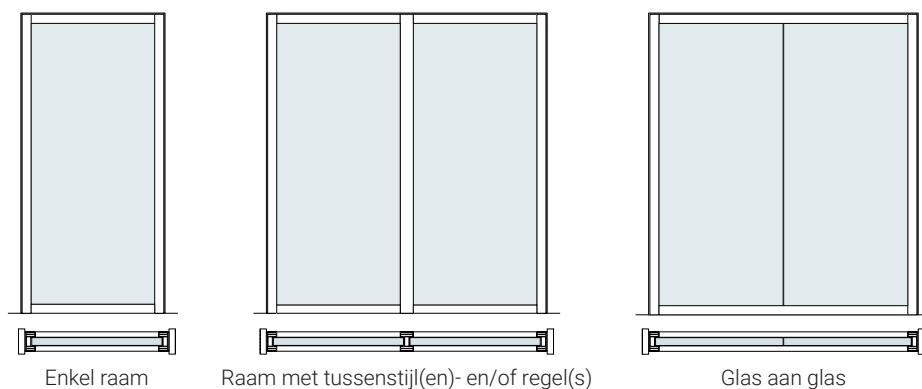

AFWERKINGEN

Aluminium gepoederlakt
Aluminium geanodiseerd
Staal gepoederlakt
Inox

DIKTES

126 mm

INVULLINGEN

Glas EI 120 (Opties: akoestisch, spionspiegel effect, thermisch isolerend, ...)
 Paneel Rf 120


AFMETINGEN

MINIMUM (BxH)

Op aanvraag
 In functie van de hoogte-breedteverhouding

MAXIMUM (BxH)

ongelimiteerd x 6000 mm

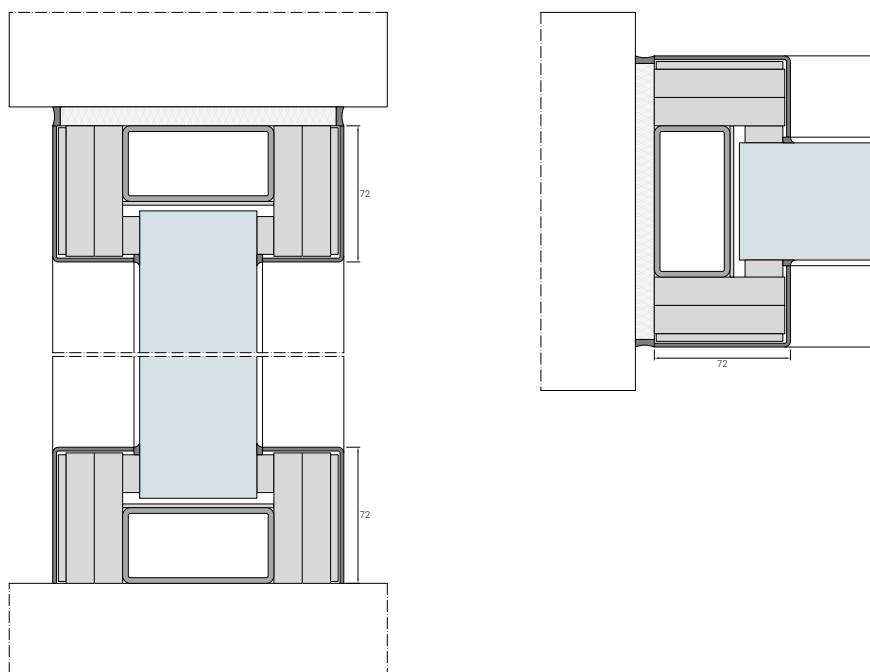

SECUNDAIRE PRESTATIES



Secundaire prestaties beschikbaar met aangepaste raamopbouw

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Brandwerend	Rf 120 (Classificatierapport: 13-A-143rec)
VEREISTEN	
Type wand	Metselwerk/cellenbeton/beton, lichte scheidingswand

CERTIFICATIE

warringtonfire *Efectis*

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN CLASSICTEQ

