




## VAST RAAM BRANDWEREND - Rf 60

Het gaat om een brandwerend, beglaasd vast geheel met als mogelijke afwerkingen: aluminium, staal of inox. Het wordt gemaakt en geplaatst volgens de Belgische norm. Er zijn tal van toepassingen en sectoren waarin dit raam gebruikt kan worden, aangezien er veel keuzemogelijkheden zijn op vlak van uitvoeringen en glasopties.

### RAAMGEHEEL

#### UITVOERINGEN

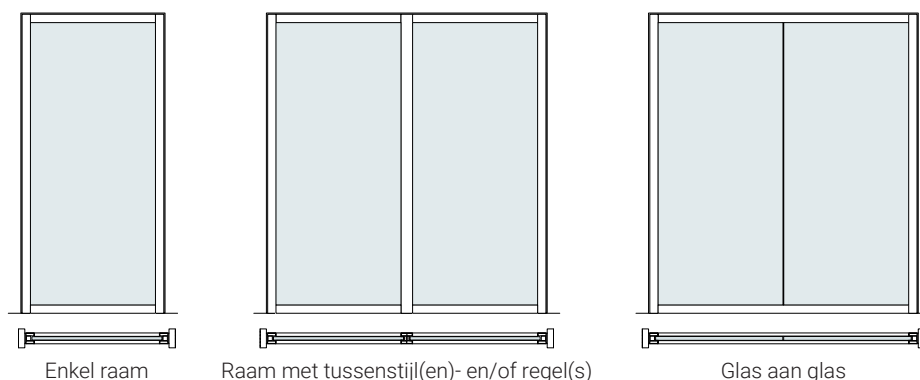

#### AFWERKINGEN

Aluminium gepoederlakt  
Aluminium geanodiseerd  
Staal gepoederlakt  
Inox

#### DIKTES

86 mm

## INVULLINGEN

Glas EI 60 (Opties: akoestisch, spionspiegel effect, thermisch isolerend, ...)  
 Paneel Rf 60


## AFMETINGEN

### MINIMUM (BxH)

Op aanvraag  
 In functie van de hoogte-breedteverhouding

### MAXIMUM (BxH)

ongelimiteerd x 5000 mm

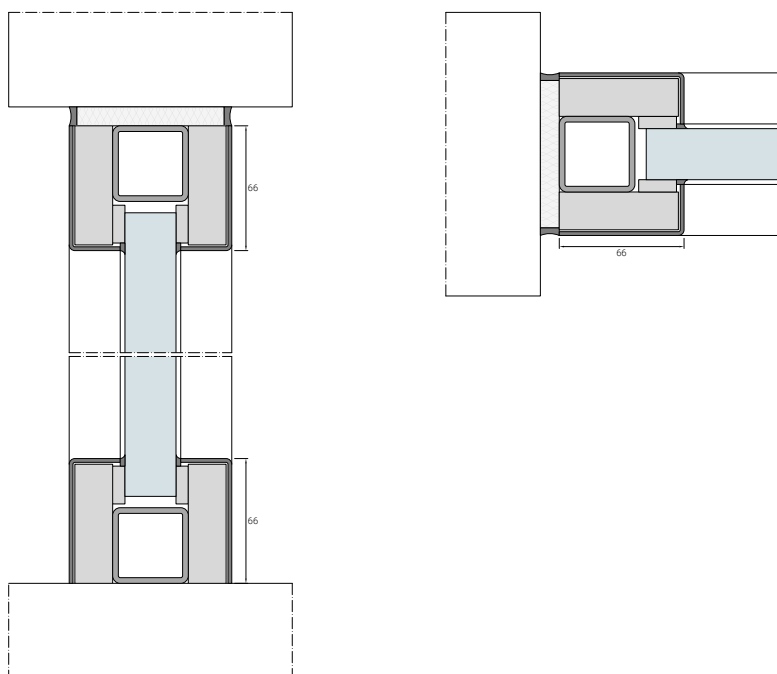

## SECUNDAIRE PRESTATIES



Secundaire prestaties beschikbaar met aangepaste raamopbouw

## SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Brandwerend	Rf 60 (Classificatierapport: 15629C   BENOR/ATG 2209)
VEREISTEN	
Type wand	Metselwerk/cellenbeton/beton, lichte scheidingswand

## CERTIFICATIE

warringtonfire Efectis atg

## ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN CLASSICTEQ

