PORTE VA-ET-VIENT COUPE-FEU - EI 30

Une porte vitrée va-et-vient coupe-feu, conçue avec une finition en aluminium, en acier ou en inox, le tout selon les normes européennes en vigueur. Non seulement son domaine d'application est extrêmement large (et ce dans de nombreux secteurs) mais elle est également personnalisable pour ce qui relève de la quincaillerie, du type de vitrage ou encore des performances recherchées.

PORTE

MODÈLES

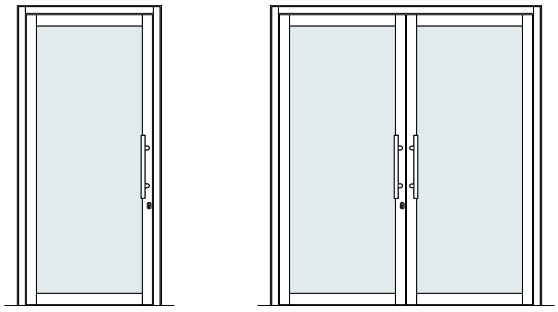

Porte simple

Porte double

Porte simple action en option

FINITIONS

Aluminium thermolaqué
Aluminium anodisé
Acier thermolaqué
Inox

REMPLISSAGES

Vitrage EI 30 (Options: acoustique, effet miroir espion, isolation Thermique, ...)
Panneau EI 30

DIMENSIONS

MINIMUM (LxH)

PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE
500 x 1200 mm	2x 500 x 1200 mm

MAXIMUM (LxH)

PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE	PANNEAU	DIMENSION MAXI CLOISON LÉGÈRE	HAUTEUR MAXI CLOISON LÉGÈRE
1300 x 3100 mm	2x 1300 x 3100 mm	<50% vitrage il n'est pas permi d'obturer la totalité du vantail avec un panneau.	Imposte: 600mm	3800mm

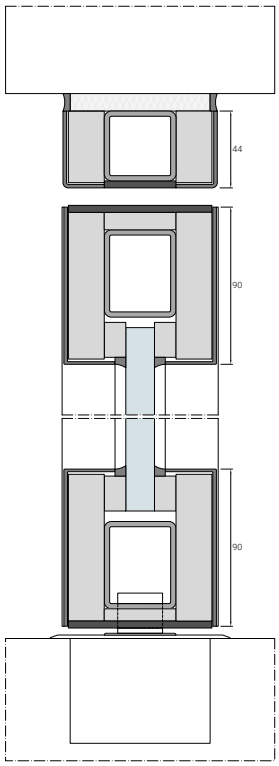

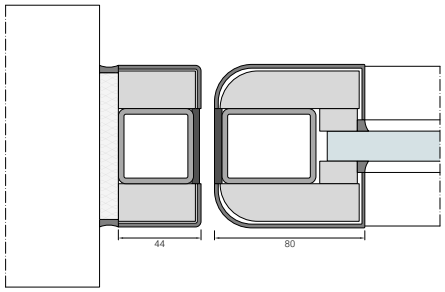

PERFORMANCES SECONDAIRES

Performances secondaires disponible avec structure de porte adaptée

De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCES	
Coupe-feu	E 30 EW 30 EI2 30 EI1 30
EXIGENCES	
Construction support	Béton armé (2200 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm) Béton plein (1600 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm) Parpaings (1600 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm) Béton cellulaire (500 Kg/m3, épaisseur mini 200 mm) Cloison légère Châssis fixe vitré
Indications de pose	Bourrage de laine de roche et fixations adaptées au support
Fonction de porte	Fonction standard - Serrure, crémone, pivot de sol, ferme porte Fonction contrôle d'accès - Gâche électrique Fonction mode 2 - Ventouse de maintien en position ouverte
Avis de chantier (sur demande)	Pose en applique Construction support hors PV Augmentation dimensionnelle de la construction support Quincaillerie

CERTIFICATION

Efectis

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS CLASSICTEQ

De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.