




ZWAAIDEUR BRANDWEREND - EI1 30

Deze volglazen, brandwerende zwaai deur wordt uitgevoerd volgens de Europese norm. Deze zwaai deur is inbouwbaar in zowel het ClassicTeq-systeem als de houten omlijsting van het SolidTeq-systeem. Het heeft een breed toepassingsgebied voor verschillende sectoren en uitbreidingsmogelijkheden naar beslag, glasopties en functionaliteiten.

DEUR

UITVOERINGEN

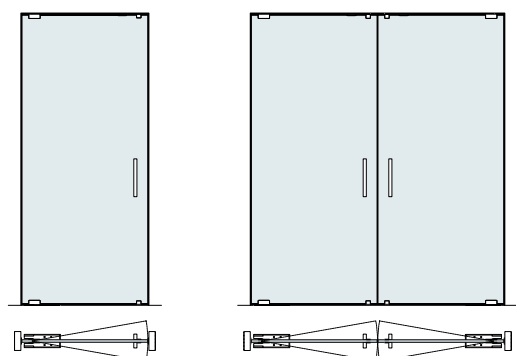

Enkele deur

Optie éénrichtingsdeur

Dubbele deur

AFMETINGEN

MAXIMUM (BxH)

ENKELE DEUR	DUBBELE DEUR
1150 x 2310 mm	2x 1150 x 2310 mm

SPELINGEN

Vloer | ≤ 8 mm

TYPES


Glas EI 30 (Opties: gematteerd effect)

DIKTES


16 mm

OMLIJSTING/KADER (OPTIONEEL)

CLASSICTEQ

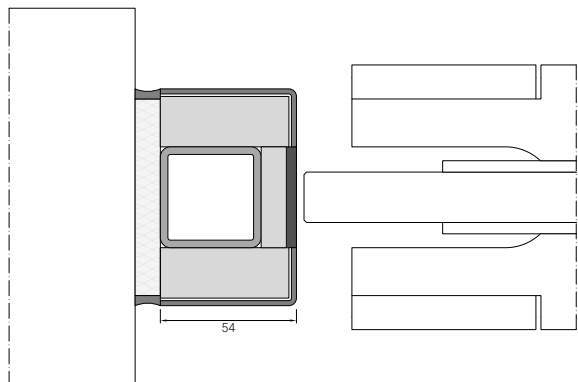

SOLIDTEQ - HOUT

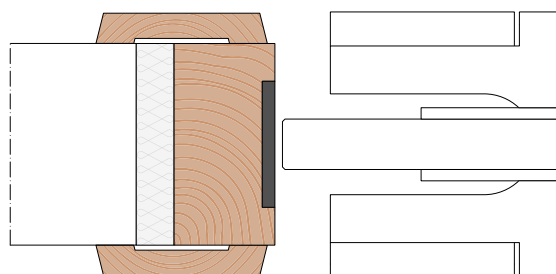

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Brandwerend	E 30 EW 30 EI2 30 EI1 30 (BENOR/ATG in opmaak Classificatierapport: 15883C)
VEREISTEN	
Type wand	Metselwerk/cellenbeton/beton, lichte scheidingswand

CERTIFICATIE

warringtonfire *Efectis*