SecuriTeq

ERIBEL.

RC3 INBRAAKWEREND THERMISCH ONDERBROKEN ALUMINIUM RAAM

Deze technische fiche heeft betrekking op een inbraakwerend aluminium raam waarvan de constructie voldoet aan de geldende Europese normen. Dit raam wordt op maat gemaakt, met tal van mogelijke uitvoeringen en een poedercoating afwerking. Het is daarom geschikt voor de behoeften van verschillende sectoren.

BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

PROFIEL

- Thermisch onderbroken aluminium profiel
- Bouwdiepte: 70 mm
- Aanzichtbreedte: 55 mm

UITVOERINGEN

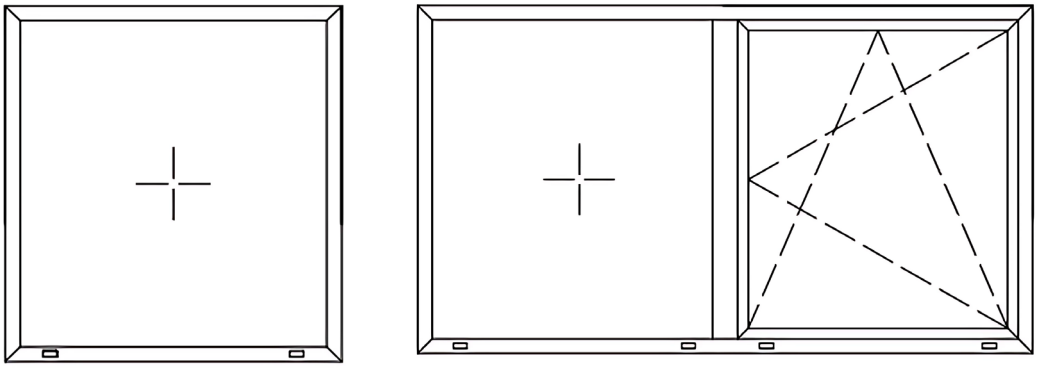

AFMETINGEN/GEWICHT MIN/MAX

- Minimale afmetingen :150 x 250 mm
- Maxuimale afmetingen: afhankelijk van de maximale afmetingen van het glas

AFWERKING

Poedercoating in standaard RAL kleur

VULLING

- Beglazing
  - Enkel of dubbel inbraakwerend glas klasse P5A volgens EN 356, totale dikte 15 tot 54 mm
  - Ingeklikte glaslatten
  - Plaatsing met een EPDM rubberdichting

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Inbraakwerend	Klasse RC3 volgens EN 1627

AANVULLENDE PRESTATIES	
Thermische isolatie	Uw vanaf 1 W/m²K* volgens EN ISO 10077-2
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C5 volgens EN 12210
Waterdichtheid	Klasse E1200 volgens EN 1027 en 12208
Luchtdoorlaatbaarheid	Klasse 4 volgens EN 12207

* Kan variëren afhankelijk van de grootte en samenstelling van het geheel. Volg hierbij de aanbevelingen van de fabrikant van het profielsysteem

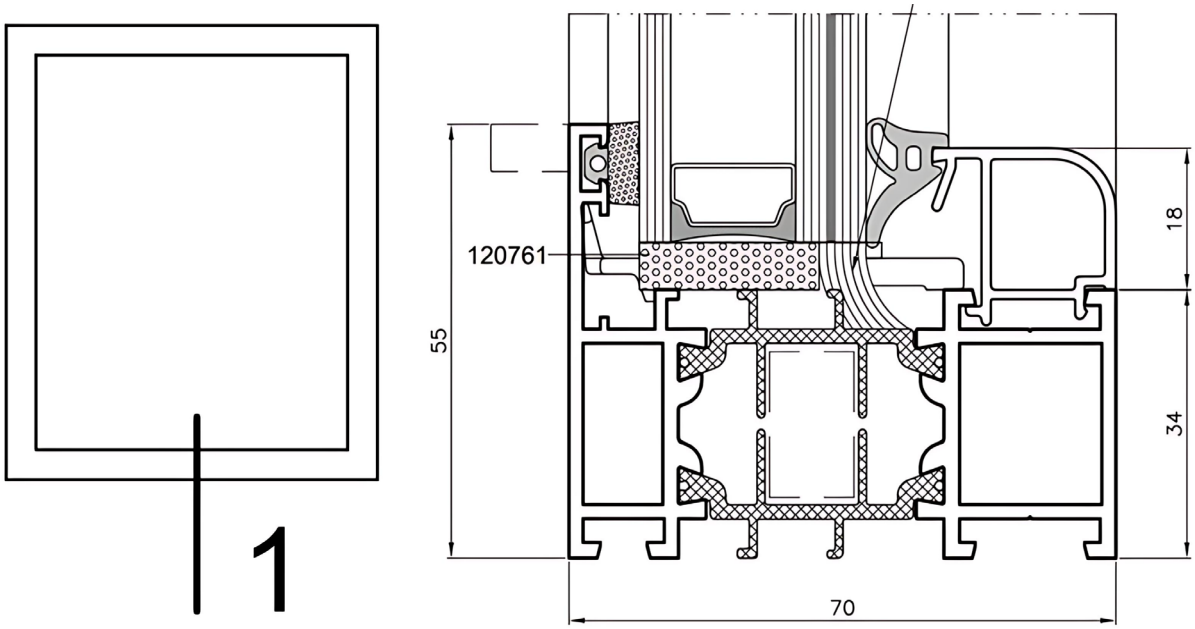

CERTIFICATIE

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SECURITEQ