



## FB4 KOGELWEREND EN EI30 BRANDWEREND STALEN RAAM


Deze technische fiche heeft betrekking op een kogelwerend en brandwerend stalen raam waarvan de constructie voldoet aan de geldende Europese normen. Dit raam wordt op maat gemaakt, met tal van mogelijke uitvoeringen en een poedercoating afwerking. Het is daarom geschikt voor de behoeften van verschillende sectoren.

### BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

#### PROFIEL

- Stalen profiel met brandwerende vulling
- Bouwdiepte: 65 mm
- Aanzichtbreedte vanaf 70 mm

#### UITVOERINGEN

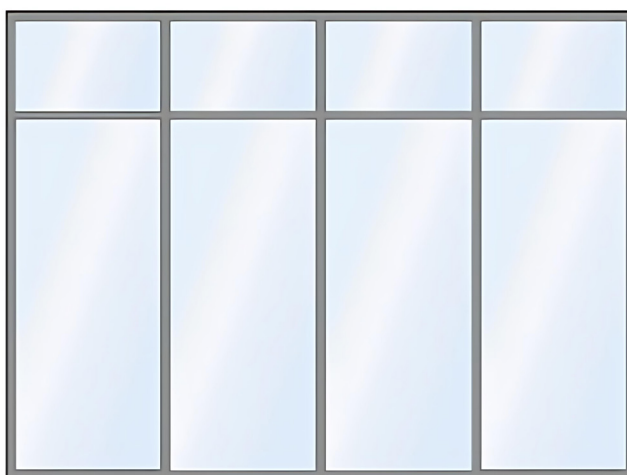

## AFMETINGEN/GEWICHT MIN/MAX

- Hoogte max 5000 mm
- Breedte: onbeperkt

## AFWERKING

Qualiteelsteelcoat klasse 4 poedercoating in standaard RAL kleurenkaart

## VULLING


- EI30 en klasse BR4 volgens EN1063 glas opgenomen in het testrapport
- Gevezen glaslatten
- Plaatsing met een EPDM rubberdichting of met glasband + glaskit

## SPECIFICATIES

| PRESTATIES         |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Kogelwerend        | Klasse FB4 volgens EN 1522          |
| Brandwerend        | Klasse EI30 volgens EN 1634-3       |
| Rookdoorlatendheid | Klasse Sa en S200 volgens EN 1634-3 |

| AANVULLENDE PRESTATIES |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Akoestische isolatie   | Tot 48 dB* volgens EN ISO 140-3 |

\* Kan variëren afhankelijk van de grootte en samenstelling van het geheel. Volg hierbij de aanbevelingen van de fabrikant van het profielsysteem

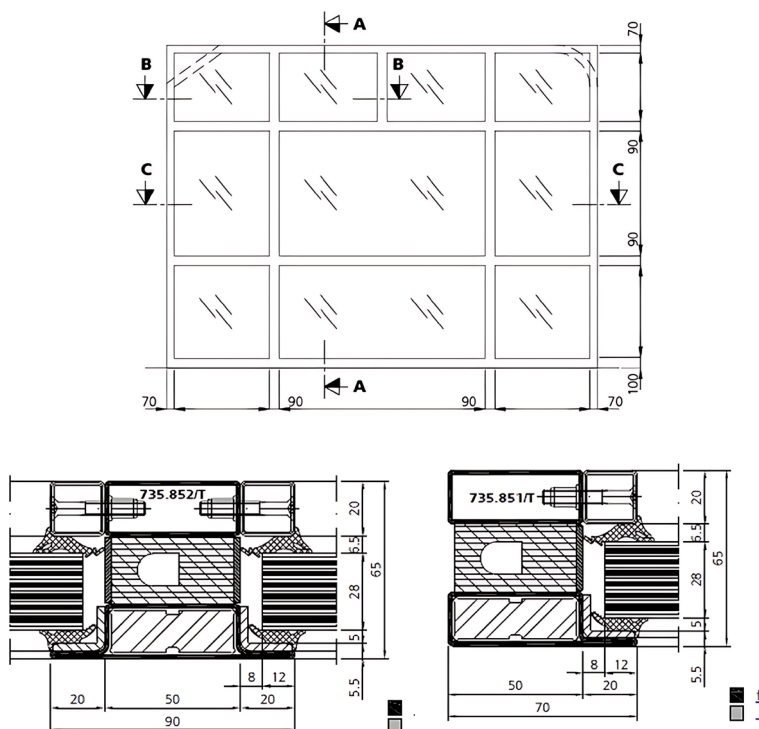

## CERTIFICATIE

## ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SECURITEQ

