RC3 INBRAAKWEREND EN EI30 BRANDWEREND STALEN RAAM

Deze technische fiche heeft betrekking op een inbraakwerend en brandwerend stalen raam waarvan de constructie voldoet aan de geldende Europese normen. Dit raam wordt op maat gemaakt, met tal van mogelijke uitvoeringen en een poedercoating afwerking. Het is daarom geschikt voor de behoeften van verschillende sectoren.

BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

PROFIEL

- Stalen profiel met brandwerende vulling
- Bouwdiepte: 65 mm
- Aanzichtbreedte vanaf 50 mm

UITVOERINGEN

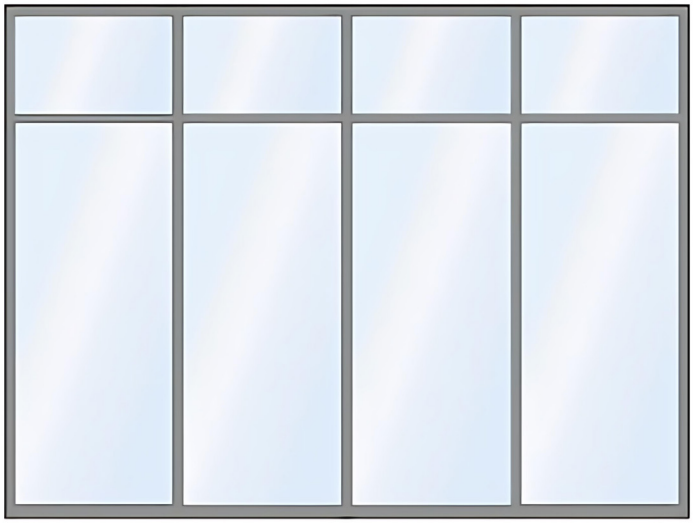

AFMETINGEN/GEWICHT MIN/MAX

- Hoogte max 4000 mm
- Breedte: onbeperkt

AFWERKING

Qualisteelcoat klasse 4 poedercoating in standaard RAL kleurenkaart

VULLING

- EI30 en P5A volgens EN356 glas opgenomen in het testrapport
- Gevezen glaslatten
- Plaatsing met een EPDM rubberdichting of met glasband + glaskit

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Inbraakwerend	Klasse RC3 volgens EN 1627
Brandwerend	Klasse EI30 volgens EN 1634-1
Rookdoorlatendheid	Klasse Sa en S200 volgens EN 1634-3

AANVULLENDE PRESTATIES	
Akoestische isolatie	Tot 48 dB* volgens EN ISO 140-3

* Kan variëren afhankelijk van de grootte en samenstelling van het geheel. Volg hierbij de aanbevelingen van de fabrikant van het profielsysteem

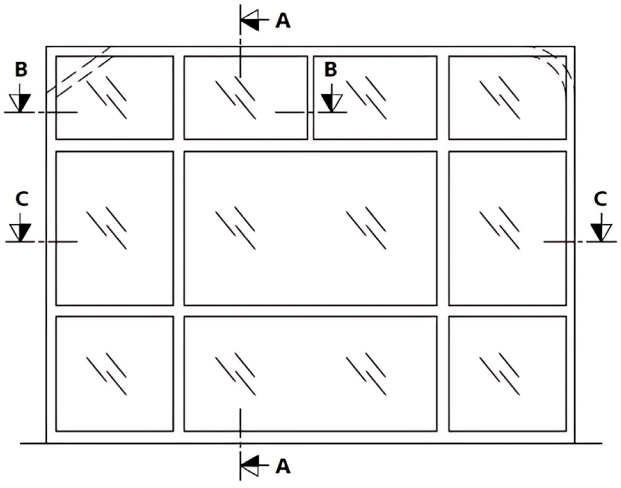

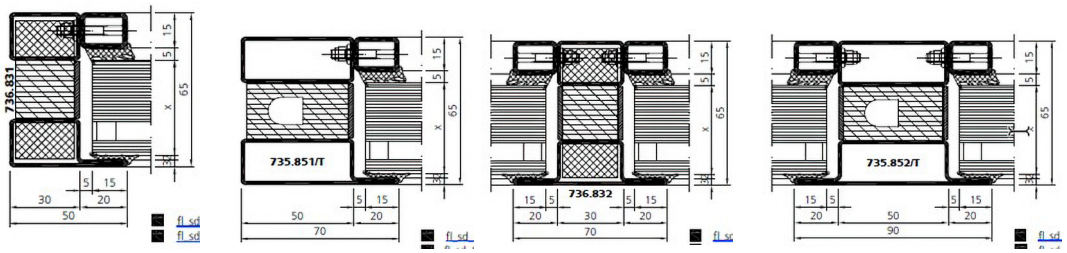

CERTIFICATIE

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SECURITEQ