RC3 INBRAAKWEREND NIET THERMISCH ONDERBROKEN STALEN RAAM

Deze technische fiche heeft betrekking op een inbraakwerend stalen raam waarvan de constructie voldoet aan de geldende Europese normen. Dit raam wordt op maat gemaakt, met tal van mogelijke uitvoeringen en een poedercoating afwerking. Het is daarom geschikt voor de behoeften van verschillende sectoren.

BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

PROFIEL

- Stalen profiel zonder thermische onderbreking
- Bouwdiepte: 60 mm
- Aanzichtbreedte deurkader vanaf 40 mm

UITVOERINGEN

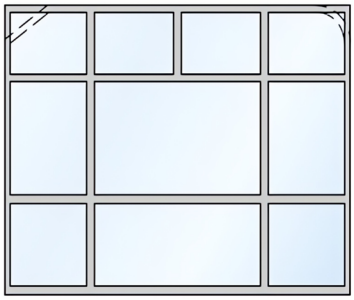

AFMETINGEN/GEWICHT MIN/MAX

Maximale afmetingen en gewicht in functie van de statische vereisten

AFWERKING

Qualisteelcoat klasse 4 poedercoating in standaard RAL kleurenkaart

VULLING

- Beglazing
  - Dubbel inbraakwerend glas klasse P5A volgens EN 356
  - Gevezen glaslatten
  - Plaatsing met een EPDM rubberdichting of met glasband + glaskit

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Inbraakwerend	Klasse RC3 volgens EN 1627

AANVULLENDE PRESTATIES	
Akoestische isolatie	Tot 42 dB* volgens EN ISO 140-3
Thermische isolatie	Uf > 5,6 W/m²K volgens EN ISO 10077-1
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C4 volgens EN 12210
Waterdichtheid	Klasse 8A volgens EN 12208
Luchtdoorlaatbaarheid	Klasse 4 volgens EN 12207
Stootvastheid	Klasse 5 volgens EN 13049

* Kan variëren afhankelijk van de grootte en samenstelling van het geheel. Volg hierbij de aanbevelingen van de fabrikant van het profielsysteem

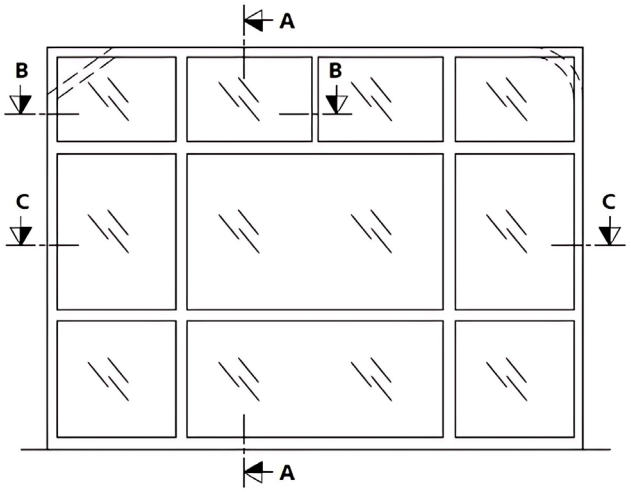

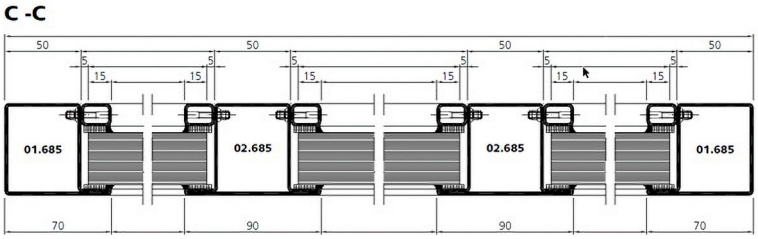

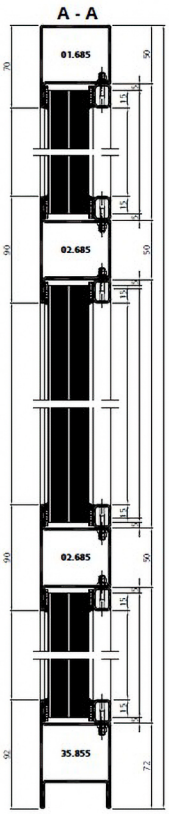

CERTIFICATIE

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SECURITEQ