PORTE BATTANTE VITREE EN ALUMINIUM A RUPTURE THERMIQUE ANTI-EFFRACTION RC4 ET PARE-BALLES FB6

Porte battante vitrée anti-effraction et pare-balles, avec une finition thermolaquée et dont la fabrication répond aux normes européennes en vigueur. Fabrication sur mesure avec de nombreuses options et diverses fonctionnalités. Ce châssis est dès lors adapté aux besoins d'un grand nombre de secteurs.

CHARACTERISTIQUES DU SYSTEME

PROFILE

- Profilé aluminium à rupture thermique, blindé avec un insert en acier plein
- Epaisseur profilé : 92 mm
- Largeur face vue dormant + ouvrant de 154 mm

VARIANTES D'EXECUTIONS

La certification n'est valable que pour une simple porte, c'est-à-dire une porte à 1 vantail.

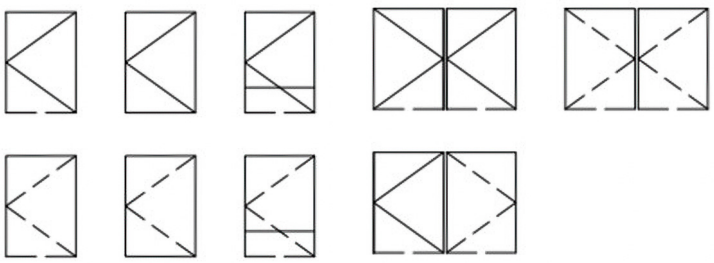

DIMENSIONS/POIDS MIN/MAX

- Maximum : L 1200 x H 2440 mm
- Poids max vantail : 300 kg

FINITION

Thermolaquage Qualisteelcoat classe 4 dans nuancier RAL standard

REMPLISSAGE

- Vitrage
  - Simple ou double vitrage pare-balles classe BR6 selon EN 1063, épaisseur totale max 56 mm
  - Parcloses clipsées
  - Vitrages posés avec joint EPDM

ÉQUIPEMENT

DE BASE

QUINCAILLERIE

- Béquille ou poignée de tirage (ex. boule fixe) de chaque côté de la porte

VERROUILLAGE

- Nombre de pions (goujons) anti-dégondage : 5 à 6 par vantail, uniquement pour les portes s'ouvrant vers le côté agression.
- Verrouillage mécanique (standard):
  - Serrure 5 points
  - Serrure de minimum classe 5 (digit 7) et classe 5 (digit 9) selon EN 15685
- Verrouillage et/ou déverrouillage électrique (contrôle d'accès) : Serrure électromécanique de minimum classe 7 (digit 7) et classe 3 (digit 9) selon EN 14846
- Cylindre : Cylindre de sécurité de minimum classe 6 (digit 7) et classe 2 (digit 8) selon EN 1303

OPTIONS

- Ferme-porte
- Seuil automatique
- Contact d'alarme encastré

SPECIFICATIONS

PERFORMANCES	
Anti-effraction	RC4 selon EN 1627
Pare-balles	FB6 selon EN 1522

PERFORMANCES COMPLEMENTAIRES	
Marquage CE	Selon EN 14351-1
Isolation acoustique	jusqu'à 44 dB (-2 ;-4)* selon EN ISO 717-1
Isolation thermique	Uf = 2.49 W/m²K* selon EN ISO10077-2
Résistance au vent	Classe C2 selon EN 12210
Étanchéité à l'eau	Classe 1A (ouv vers l'int) 2A (ouv vers l'ext) selon EN 12208
Perméabilité à l'air	Classe 3 selon EN 12207
Résistance aux chocs	Classe 4 selon EN 13049
Force de manœuvre	Classe 1 selon EN 12217
Résistance mécanique	Classe 4 selon EN 1192

* Peut varier en fonction des dimensions et la composition de l'ensemble. Suivre les recommandations du fabricant du système de profilé.

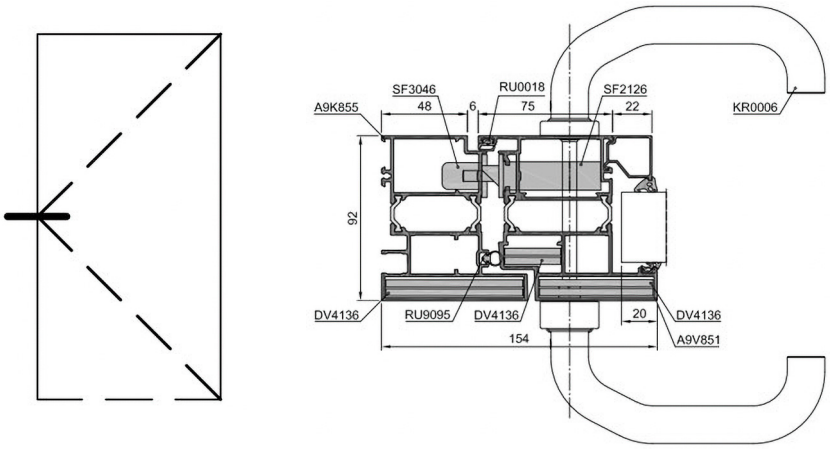

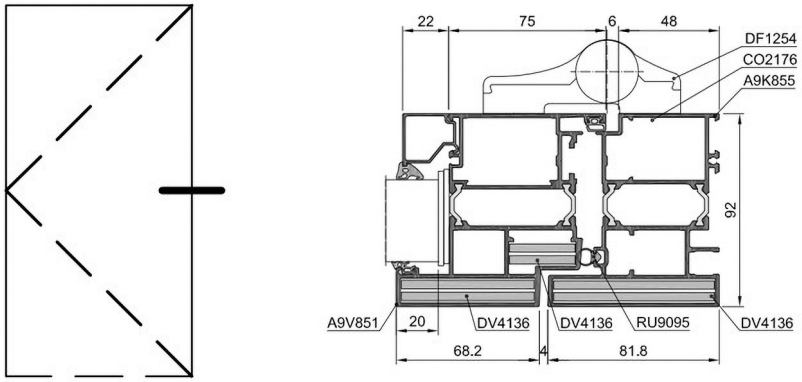

CERTIFICATION

AUTRES TYPES DE PRODUITS AU SEIN DE SECURITE