


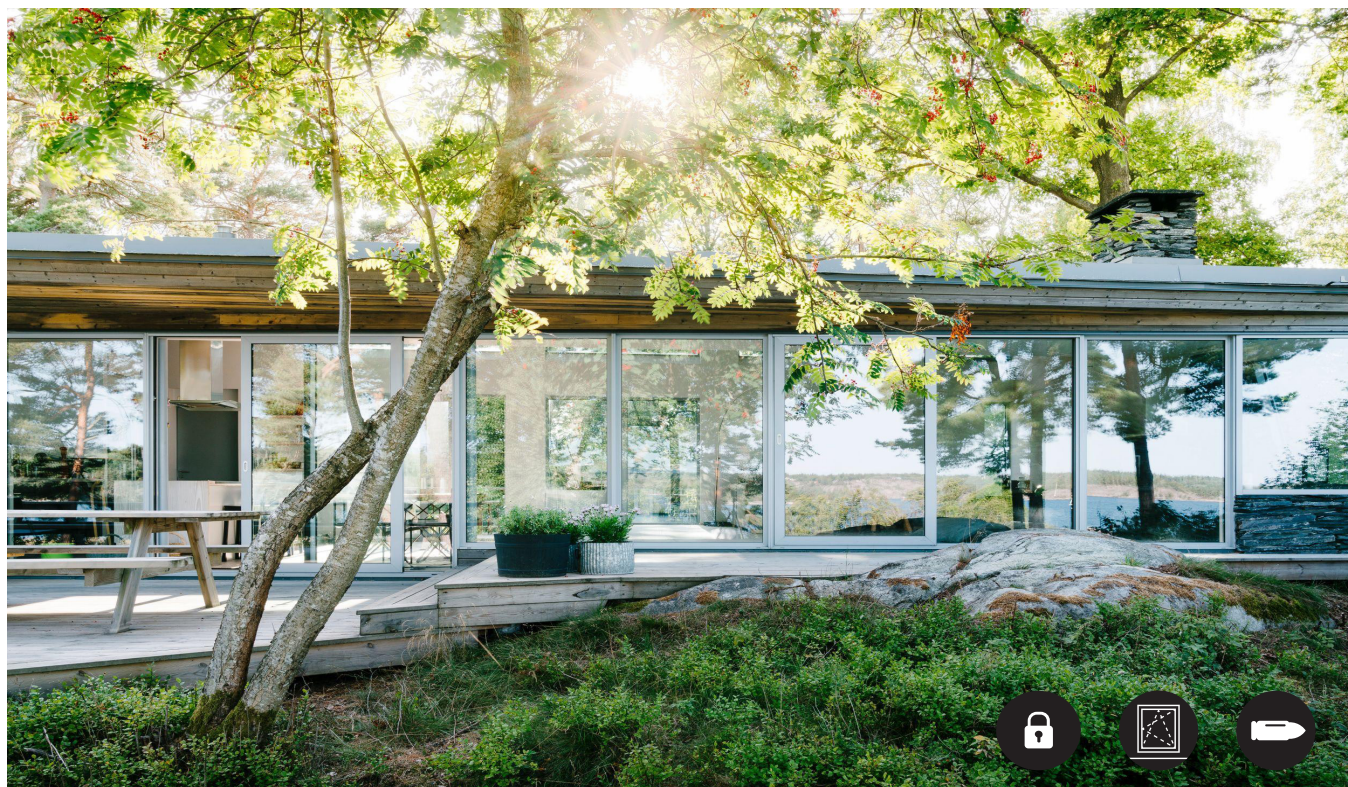

RC4 INBRAAKWEREND EN FB4 KOGELWEREND THERMISCH ONDERBROKEN ALUMINIUM VENSTER


Deze technische fiche heeft betrekking op een inbraakwerend en kogelwerend aluminium venster waarvan de constructie voldoet aan de geldende Europese normen. Dit venster wordt op maat gemaakt met tal van mogelijke uitvoeringen en een poedercoating afwerking. Het is daarom geschikt voor de behoeften van verschillende sectoren.

BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

PROFIEL

- Thermisch onderbroken aluminium profiel, gepantserd met een volle stalen insert
- Bouwdiepte: 100 mm
- Aanzichtbreedte kader + vleugel van 127 mm

UITVOERINGEN

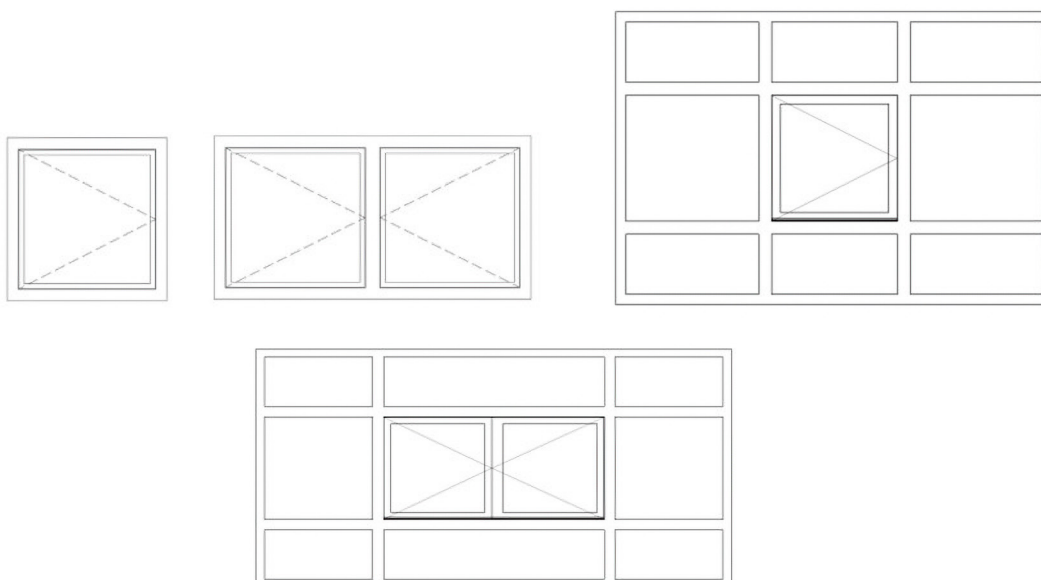

AFMETINGEN/GEWICHT MIN/MAX

- Minimum: B 550 x H 600 mm
- Maximum: B 1450 x H 1800 mm
- Max gewicht: 160 kg

AFWERKING

Qualisteelcoat klasse 4 poedercoating in standaard RAL kleurenkaart

VULLING

- Beglazing
 - Enkel of dubbel inbraakwerend glas klasse P6B volgens EN 356 en kogelwerend klasse BR4 volgens EN 1063 met een max. totale dikte van 57 mm
 - Ingeklitte glaslatten
 - Plaatsing met een EPDM rubberdichting

UITRUSTING**BASIS****BESLAG**

- Kruk met of zonder sleutel

VERGRENDELING

- RC4 hang- en sluitwerk

OPTIES


- Magneetcontact

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Kogelwerend	Klasse FB4 volgens EN 1522
Inbraakwerend	Klasse RC4 volgens EN 1627

AANVULLENDE PRESTATIES	
CE-markering	Volgens EN 14351-1
Akoestische isolatie	tot 44 dB (-2;-4)* volgens EN ISO 717-1
Thermische isolatie	Uf = 2,03 W/m²K
Weerstand tegen windbelasting	Klasse C5, B5 volgens EN 12210
Waterdichtheid	Klasse E750 volgens EN 12208
Luchtdoorlaatbaarheid	Klasse 4 volgens EN 12207
Stootvastheid	Klasse 2 volgens EN 13049
Bedieningskracht	Klasse 1 volgens EN 12217
Mechanische weerstand	Klasse 4 volgens EN 1192
Gebruiksfrequentie	Klasse 3 volgens EN 12400

Kan variëren afhankelijk van de grootte en samenstelling van het geheel. Volg hierbij de aanbevelingen van de fabrikant van het profielsysteem.

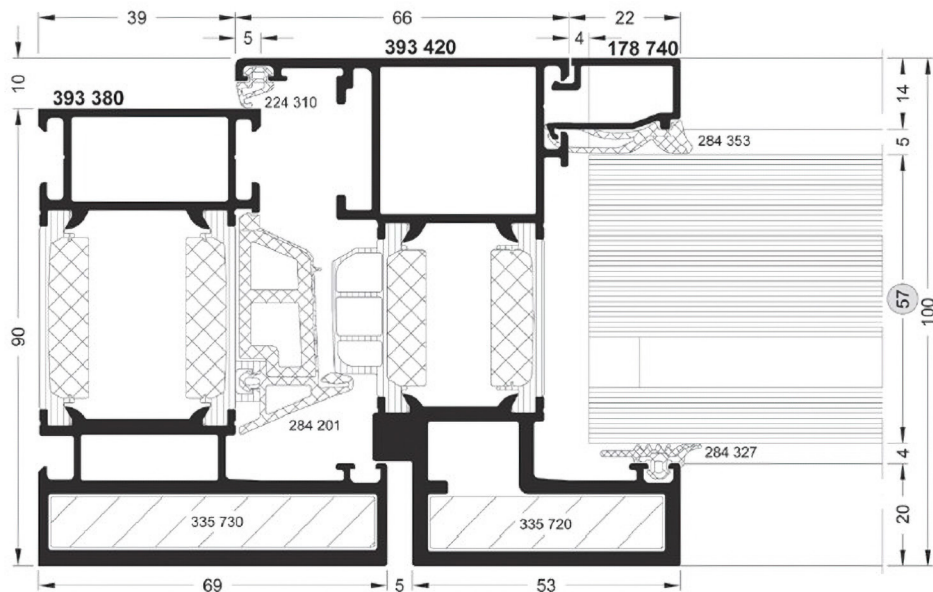

CERTIFICATIE

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SECURITEQ

