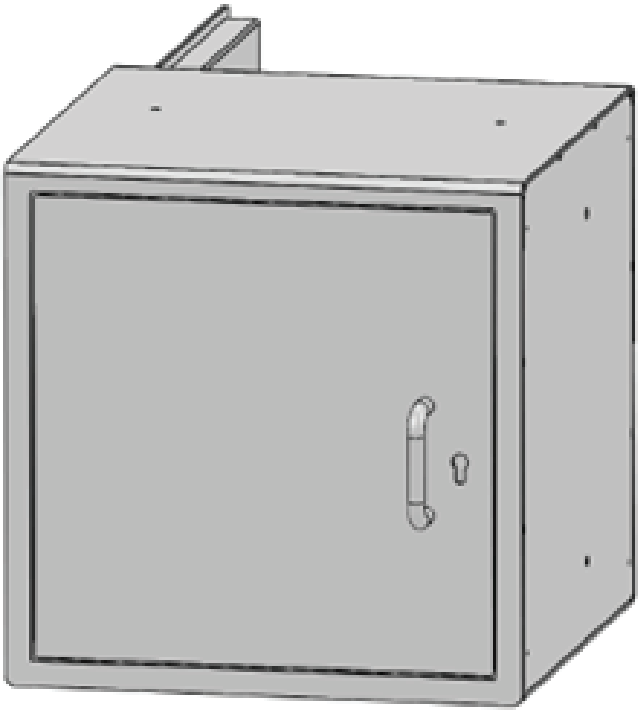

PASSE-COLIS PARE-BALLES - ST5

La passe-colis pare-balles assure un transfert sécurisé de colis entre la zone publique et la zone sécurisée, à travers un mur ou sous une fenêtre de guichet. Vous pouvez également choisir parmi différentes tailles et configurations. Grâce à une commande électronique, les deux portes ne peuvent jamais s'ouvrir simultanément (fonction de sas ou d'interverrouillage).

PASSE-COLIS

DIMENSIONS

MODÈLE 400

	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
Dimensions extérieures	400 mm	400 mm	400 mm
Dimensions intérieures	390 mm	312 mm	390 mm
Passage Portes	296 mm		300 mm

MODÈLE 600

	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
Dimensions extérieures	600 mm	600 mm	600 mm
Dimensions intérieures	590 mm	512 mm	590 mm
Passage Portes	496 mm		500 mm

SPÉCIFICATIONS

- Portes en tôle acier, 2 x 5mm d'épaisseur, avec charnières invisibles
- Parois en tôle acier, 5 mm d'épaisseur
- Chaque porte est équipée d'une serrure avec pêne de jour à cylindre et d'un ouvre-porte électrique.
- Chaque porte peut être déverrouillée séparément au moyen d'un bouton-poussoir par porte. Une gestion électronique garantit que 2 portes ne peuvent jamais être ouvertes ensemble (asservissement ou inter-locking) Les portes peuvent toujours être déverrouillées grâce à des clés de secours.
- Versions/options/accessoires:

- Modèle 400, 600 ou exécution sur mesure
- Ouverture vitrée dans une ou deux portes
- Choix du sens de rotation des 2 portes. Les charnières des 2 portes doivent néanmoins être du même côté
- Nombre, emplacement et diamètre des trous d'ancrage

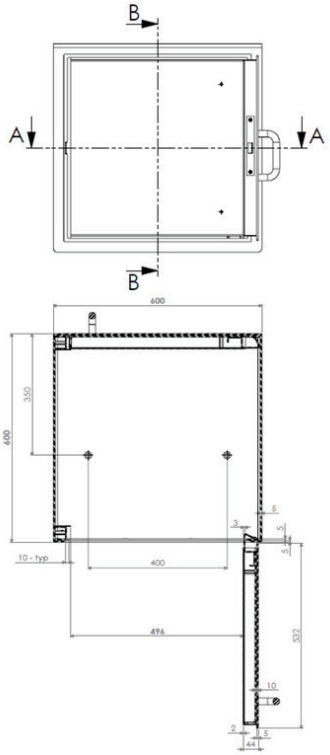

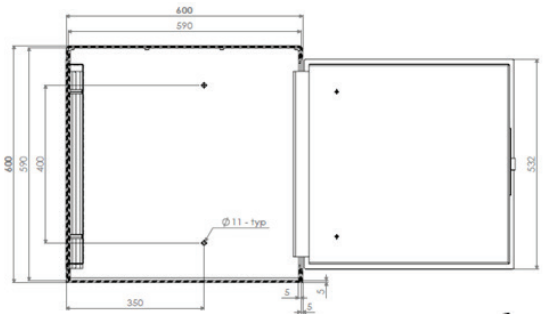

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCES	
Pare-balles	ST5

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS SECURITEQ

De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.