




PORTE BATTANTE NON COUPE-FEU - EI 0

Il s'agit d'une porte battante en bois, vitrée, non coupe-feu, avec trois options quant au choix de la couche de finition: brute (non traitée), vernie ou laquée. Son champ d'application se veut extrêmement large et ce dans de nombreux secteurs, elle est personnalisable pour ce qui relève de la quincaillerie, du type de vitrage ou encore des fonctionnalités recherchées.

PORTE

MODÈLES

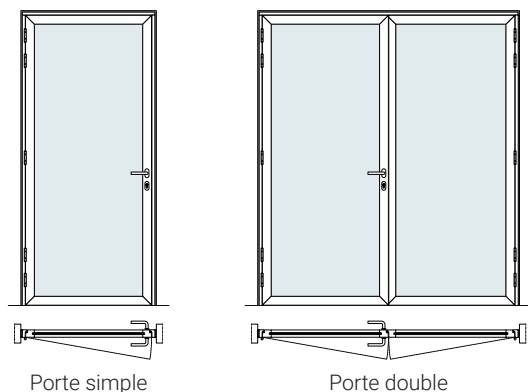

Porte simple

Porte double

REPLISSAGES

Vitrage (Options: acoustique, effet miroir espion, isolation thermique, ...)

DIMENSIONS

MINIMUM (LxH)

PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE
Sur demande	Sur demande

MAXIMUM (LxH)

PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE
1130 x 3000 mm	2x 1130 x 3000 mm


Dimensions plus grandes sur demande

FINITIONS

- Bois non traité (Meranti, Chêne, Afrormosia, Frêne, ...)
- Bois verni
- Bois laqué avec grain visible (Couleur RAL)
- Bois laqué avec grain invisible (Couleur RAL)

ÉPAISSEURS

60 mm

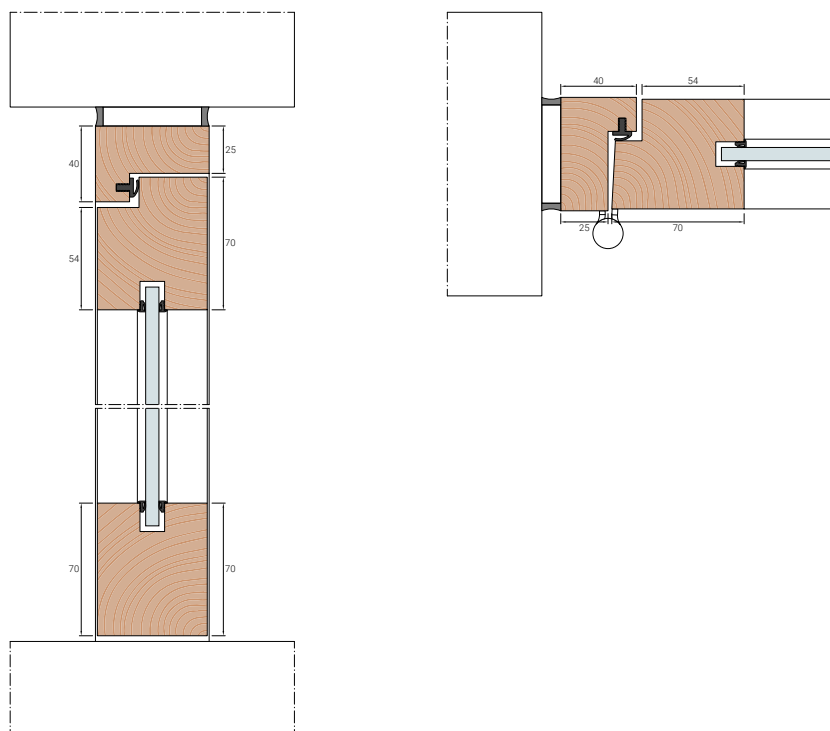

ÉQUIPEMENT

BASE

Serrure cylindre lançant et dormant

OPTIONNEL

Serrure trois points
Ferme-porte en applique
Gâche électrique (Fail Safe ou Fail Secure)
Seuil automatique

Autre équipement sur demande

SPÉCIFICATIONS

STS 53.1	
Classe de résistance mécanique	M2
Fréquence d'utilisation	f6

CERTIFICATION



PEFC et FSC® sur demande

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS SLIMTEQ

