




PORTE BATTANTE COUPE-FEU - EI1 30

Une porte battante en bois, vitrée et coupe-feu, disponible avec une finition brute (non traitée), vernie ou laquée et fabriquée conformément aux normes européennes en vigueur. Cette porte propose diverses possibilités en termes de quincaillerie et de fonctionnalités, de façon à pouvoir répondre aux attentes de bon nombre de secteurs.

PORTE

MODÈLES

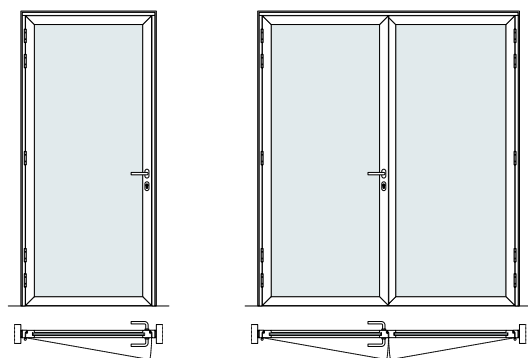

Porte simple

Porte double

FINITIONS

Bois non traité (Meranti, Chêne, Afrormosia, Frêne, ...)
 Bois verni
 Bois laqué avec grain visible (Couleur RAL)
 Bois laqué avec grain invisible (Couleur RAL)

ÉPAISSEURS

60 mm

REPLISSAGES

Vitrage EI 30

DIMENSIONS

MINIMUM (LxH)


PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE
Sur demande	Sur demande

MAXIMUM (LxH)

PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE
1130 x 2950 mm	2x 1130 x 2950 mm

JEUX

Sol | Tolérances du sol jusqu'à 8 mm

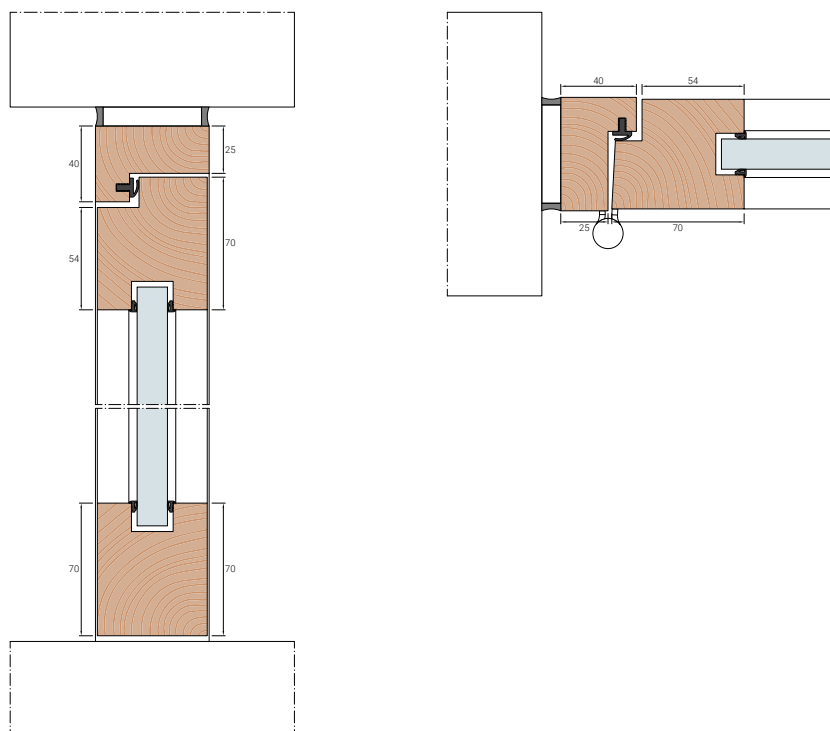

ÉQUIPEMENT

BASE

Serrure cylindre lançant et dormant

OPTIONNEL

Serrure trois points
Ferme-porte en applique
Gâche électrique (Fail Safe ou Fail Secure)
Seuil automatique

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCES	
Coupe-feu	E 30 EW 30 EI2 30 EI1 30 (BENOR/ATG en préparation)
EXIGENCES	
Type de mur	Maçonnerie/béton cellulaire/béton, cloison légère
STS 53.1	
Classe de résistance mécanique	M2
Fréquence d'utilisation	f6

CERTIFICATION



PEFC et FSC® sur demande

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS SLIMTEQ

