PORTE BATTANTE ANTI-EFFRACTION - RC3 LP A1

Une porte battante anti-effraction en bois, à âme pleine, revêtue de panneaux HPL et livrée avec une huisserie en bois ou en métal. Elle est conçue selon les normes européennes en vigueur. Cette porte battante est destinée à un grand nombre de secteurs de par les différentes options disponibles quant à la quincaillerie, au vitrage ou aux fonctionnalités recherchées.

PORTE

MODÈLES



Porte simple

ÉPAISSEURS

±56 mm | >53,5 kg/m²
Poids hors quincaillerie

REVÊTEMENTS

HPL – Polyrey	Couleurs unies, Bois – Finition: EXM, FA, SEV, SUR
HPL – Formica	Colors (Couleurs unies), Woods (Imitations bois) – Finition: MAT

FINITIONS DES CHANTS



Cadre en multiplex

Options



Couvre-chant visible moulé - PU
Ne peut être moulée qu'en combinaison d'un HPL sans relief

DIMENSIONS

STANDARD

Hauteur	2015, 2115, 2315 mm
Largeur	630 jusqu'à 1030 mm (Ascendant avec 50 mm)

MINIMUM (LxH)

Sur demande

MAXIMUM (LxH)

1030 x 2327 mm

HUISSERIE

MÉTAL

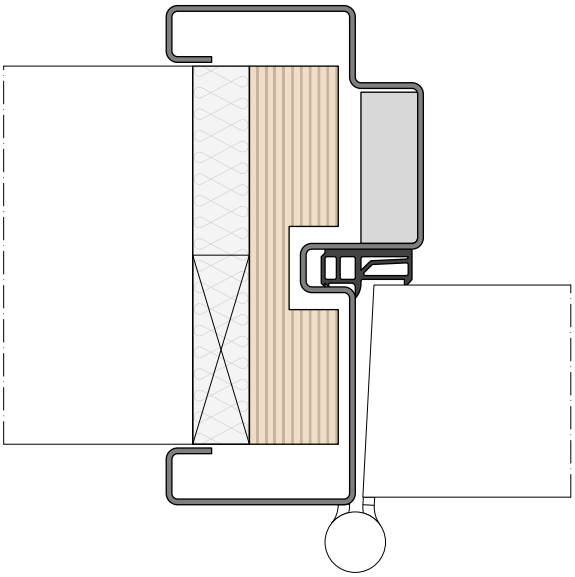

BOIS

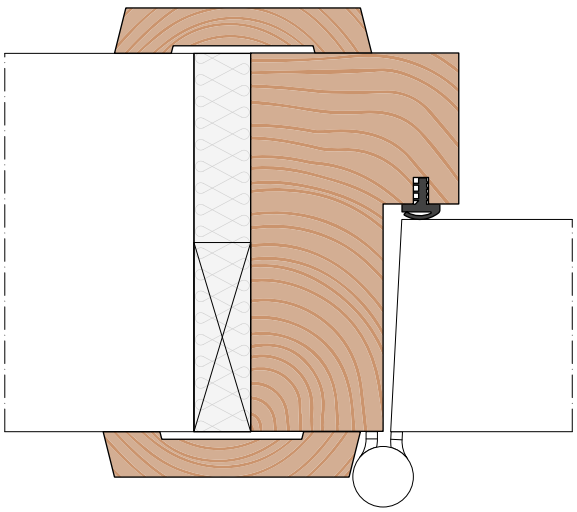

ÉQUIPEMENT

BASE

SUSPENSION

Charnières (5x)

COMMANDE

Béquille+bouton et rosace de sécurité avec ou sans protection de cylindre sur plaque [Serrure dans la porte]
Bouton et rosace de sécurité avec ou sans protection de cylindre [Serrure dans l'huisserie]

VERROUILLAGE

Serrure:
- Serrure électrique un point [Dans porte ou huisserie] avec gâche renforcée

Cylindre:
- Cylindre européen

AUTRE

Passage de câble [Serrure dans la porte]

OPTIONNEL

Passe-plat (L250 x H150 avec espace de passage de L220 x H120 mm)
Grande passe-plat (L390 x H240 avec espace de passage de L360 x H210 mm)
Regard avec volet coulissant (L200 x H100 mm)
Vitrage aux dimensions fixes: (500 x 300, 600 x 300, 600 x 500, 600 x 600, 800 x 800mm)
Anti-vandalisme

PERFORMANCES SECONDAIRES

jusqu'à Rw 36dB | **jusqu'à Rf 60 jusqu'à EI1 60** | **jusqu'à C4** | **Sa/Sm**

Performances secondaires disponible avec structure de porte adaptée

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCES	
Anti-effraction	RC3 (PV151015 -1 & 2 + 221012)

EXIGENCES	
Type de mur	Maçonnerie/béton cellulaire/béton

STS 53.1	
Dimensions et équerrage	jusqu'à D3
Planéité	jusqu'à V2
Classe de résistance hygrothermique	jusqu'à HbV2
Classe de résistance mécanique	M4
La force de manipulation	F2
Fréquence d'utilisation	f8

CERTIFICATION

WOOD.BE PEFC FSC

PEFC et FSC® sur demande

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS SOLIDTEQ

De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.