PORTE BATTANTE COUPE-FEU - Rf 60

Il s'agit d'une porte battante en bois, à âme pleine, aux propriétés coupe-feu, conforme à la norme belge, qui se caractérise par un revêtement HPL ou une surface à peindre et une huisserie en métal ou en bois. Cette porte peut être finie en fonction de vos besoins, avec un large choix quant à la quincaillerie, le vitrage et les fonctionnalités. La porte est adaptée pour tous types de secteurs.

PORTE

MODÈLES



Porte simple



Porte double

ÉPAISSEURS

±50 mm	>29 kg/m²
±60 mm	>36 kg/m²

Poids hors quincaillerie

REVÊTEMENTS

Couche de fond	
HPL – Polyrey	Couleurs unies, Bois – Finition: EXM, FA, SEV, SUR
HPL – Formica	Colors (Couleurs unies), Woods (Imitations bois) – Finition: MAT

FINITIONS DES CHANTS

PORTE À PEINDRE



Cadre en bois

PORTE EN STRATIFIÉ



Couvre-chant sur collée en bois
(jusqu'à l'épaisseur de porte 50)



Cadre en bois
(à partir de l'épaisseur de porte 60)

Options



Couvre-chant visible en bois



Couvre-chant visible moulé - PU
Ne peut être moulée qu'en combinaison d'un HPL sans relief

DIMENSIONS

STANDARD

Hauteur | 2015, 2115, 2315 mm
Largeur | 630 jusqu'à 1230 mm (Ascendant avec 50 mm)

MINIMUM (LxH)

ÉPAISSEUR	PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE
50 mm	Sur demande	Sur demande
60 mm	Sur demande	Sur demande

MAXIMUM (LxH)

ÉPAISSEUR	PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE
50 mm	1335 x 2235 mm	2x 1175 x 2235 mm
60 mm	1740 x 2515 mm / 1330 x 2750 mm	2x 1740 x 2515 mm / 2x 1330 x 2750 mm

Largeur et hauteur maximales toujours en fonction de la surface maximale

JEUX

Sol | Tolérances du sol jusqu'à 4 mm
Optionnel jusqu'à 12 mm

HUISSERIE

MÉTAL

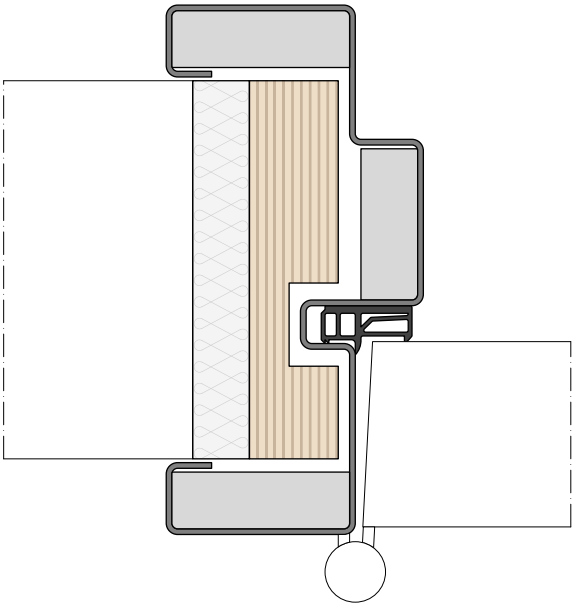

BOIS

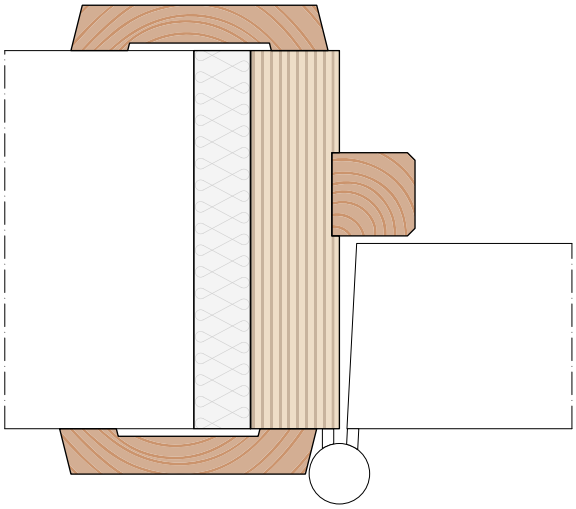

PERFORMANCES SECONDAIRES

jusqu'à Rw 36dB | jusqu'à RC4 jusqu'à P1 AE20 | jusqu'à C4 | Sa/Sm | jusqu'à Pb1 | jusqu'à T4

Performances secondaires disponible avec structure de porte adaptée

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCES	
Coupe-feu	Rf 60 (BENOR/ATG 2212)

VEREISTEN	
Type de mur	Maçonnerie/béton cellulaire/béton, cloison légère

STS 53.1	
Dimensions et équerrage	jusqu'à D3
Planéité	jusqu'à V2
Classe de résistance hygrothermique	jusqu'à HbV2
Classe de résistance mécanique	M3
La force de manipulation	F2
Fréquence d'utilisation	f8

CERTIFICATION

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS SOLIDTEQ

PEFC et FSC® sur demande

De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.