PORTE BATTANTE ACOUSTIQUE - Rw 30dB

Une porte battante en bois, à âme pleine et aux propriétés acoustiques, à peindre ou habillée de panneaux HPL , livrée avec une huisserie en métal ou en bois, conformément à la norme européenne. Cette porte battante acoustique convient à divers secteurs et peut être personnalisée à l'aide de nombreux éléments tels la quincaillerie, le vitrage ou les fonctionnalités complémentaires.

PORTE

MODÈLES



Porte simple

ÉPAISSEURS

±40 mm | >15 kg/m²
Poids hors quincaillerie

REVÊTEMENTS

Couche de fond	
HPL – Polyrey	Couleurs unies, Bois – Finition: EXM, FA, SEV, SUR
HPL – Formica	Colors (Couleurs unies), Woods (Imitations bois) – Finition: MAT

FINITIONS DES CHANTS

PORTE À PEINDRE



Cadre en bois

PORTE EN STRATIFIÉ



Couvre-chant sur-collée en bois

Options



Couvre-chant visible en bois



Couvre-chant visible moulé - PU
Ne peut être moulée qu'en combinaison d'un HPL sans relief

DIMENSIONS

STANDARD

Hauteur	2015, 2115, 2315 mm
Largeur	630 jusqu'à 1230 mm (Ascendant avec 50 mm)

MINIMUM (LxH)

Sur demande

MAXIMUM (LxH)

1300 x 2400 mm

JEUX

Sol | Tolérances du sol jusqu'à 10 mm

HUISSERIE

MÉTAL

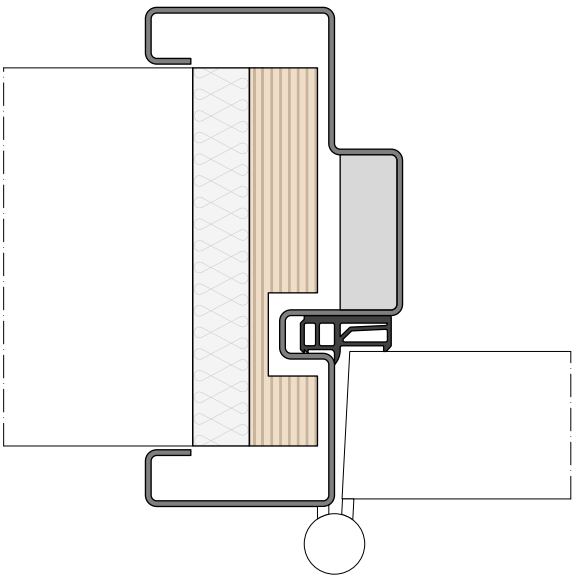

BOIS

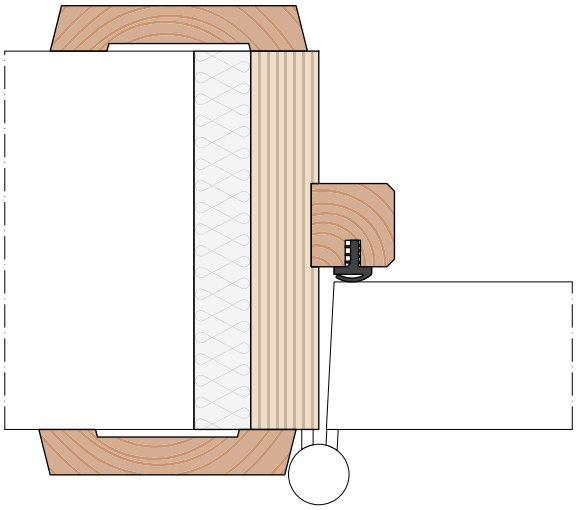

ÉQUIPEMENT

BASE

Seuil automatique
Joint de fermeture

PERFORMANCES SECONDAIRES

Performances secondaires disponible avec structure de porte adaptée

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCES	
Acoustique	30dB (PV6794 [Huisserie en métal], PV6784 [Huisserie en bois]) C;Ctr: -1;-2

EXIGENCES	
Type de mur	Maçonnerie/béton cellulaire/béton, cloison légère (Min. 45dB)

STS 53.1	
Dimensions et équerrage	jusqu'à D3
Planéité	jusqu'à V2
Classe de résistance hygrothermique	jusqu'à HbV2
Classe de résistance mécanique	M3
La force de manipulation	F2
Fréquence d'utilisation	f8

CERTIFICATION

wtcb.be WOOD.BE PEFC FSC

PEFC et FSC® sur demande

AUTRES TYPES DE PROQUITS DANS SOLIDTEQ

De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.