




DRAAIDEUR AKOESTISCH - Rw 31dB

Deze volle, akoestische houten draaideur is afgestemd op verschillende sectoren. De deur is bekleed met beschilderbaar materiaal of een HPL-plaat en wordt geplaatst in een metalen omlijsting, volgens de Europese norm. Het beslag, de beglazing en de functionaliteiten van deze deur kunnen uitgebreid of gepersonaliseerd worden.

DEUR

UITVOERINGEN



Enkele deur

DIKTES


±40 mm | >21,9 kg/m²
Gewicht exclusief beslag

BEKLEDINGEN

Plamuur
 HPL – Polyrey | Unikleuren, Hout – Afwerking: EXM, FA, SEV, SUR
 HPL – Formica | Colors (Unikleuren), Woods (Houtimitaties) – Afwerking: MAT


RANDAFWERKINGEN

SCHILDERDEUR/PLAMUURDEUR



Houten kader

LAMINAATDEUR




Overplakte houten kantlat

Opties



Zichtbare houten kantlat



Zichtbare aangegoten kantlat - PU

AFMETINGEN

STANDAARD

Hoogte | 2015, 2115, 2315 mm
Breedte | 630 tot 1230 mm (Opgaand met 50 mm)

MINIMUM (BxH)

Op aanvraag

MAXIMUM (BxH)


1300 x 2400 mm

SPELINGEN

Vloer | Opvang toleranties van het vloeroppervlak tot 10 mm

OMLIJSTING

METAAL

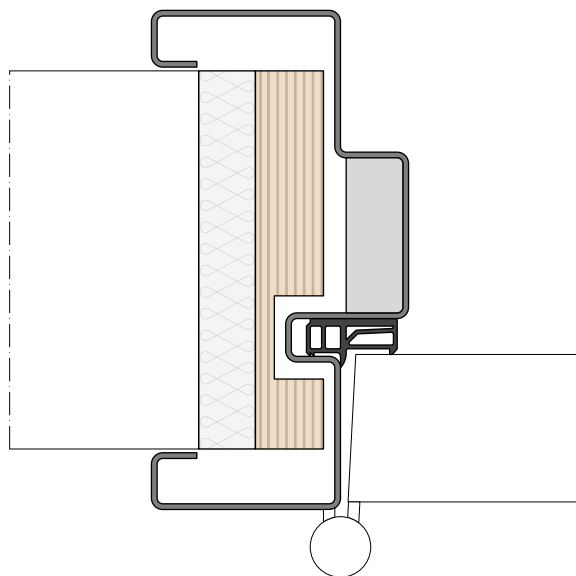

UITRUSTING

BASIS

Valdorpel
Rubberdichting

SECUNDAIRE PRESTATIES



Secundaire prestaties beschikbaar met aangepaste deuropbouw

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Akoestisch	31dB (PV4348) C;Ctr: -2;-2

VEREISTEN	
Type wand	Metselwerk/cellenbeton/beton, lichte scheidingswand (Min. 46dB)

STS 53.1	
Afmetingen en haaksheid	tot D3
Vlakheid	tot V2
Hygrothermische weerstandsklasse	tot HbV2
Mechanische weerstandsklasse	M3
Bedieningskracht	F2
Gebruiksfrequentie	f8

CERTIFICATIE



PEFC en FSC® op aanvraag

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SOLIDTEQ

