SolidTeq

ERIBEL.

PORTE VA-ET-VIENT COUPE-FEU - EI1 60

Une porte va-et-vient en bois (à âme pleine), coupe-feu, avec un habillage à peindre ou des panneaux HPL et une huisserie en bois ou en métal, conçue conformément à la norme européenne. La quincaillerie, le vitrage et les fonctionnalités peuvent être personnalisés davantage afin que cette porte puisse être utilisée dans des secteurs divers et variés.

PORTE

MODÈLES

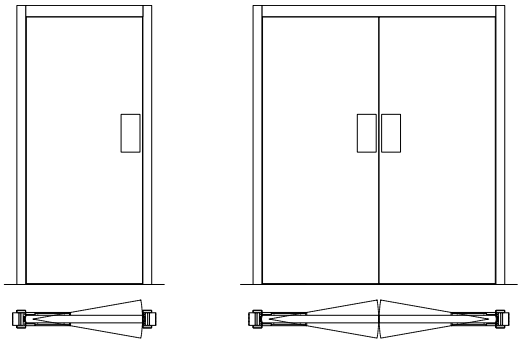

Porte simple | Porte double

Porte simple action en option

ÉPAISSEURS

±60 mm | >36 kg/m²
Poids hors quincaillerie

REVÊTEMENTS

Couche de fond HPL – Polyrey HPL – Formica	Couleurs unies, Bois – Finition: EXM, FA, SEV, SUR Colors (Couleurs unies), Woods (Imitations bois) – Finition: MAT

FINITIONS DES CHANTS

PORTE À PEINDRE



Cadre en bois

PORTE EN STRATIFIÉ



Cadre en bois

DIMENSIONS

STANDARD

Hauteur	2015, 2115, 2315 mm
Largeur	630 jusqu'à 1230 mm (Ascendant avec 50 mm)

MINIMUM (LxH)

PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE
580 x 1610 mm	2x 580 x 1610 mm

MAXIMUM (LxH)

PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE
HUISSERIE EN MÉTAL	
	2x 1840 x 2870 mm / 2x 1670 x 3162 mm
HUISSERIE EN BOIS	
1070 x 2210 mm / 970 x 2430 mm	

Largeur et hauteur maximales toujours en fonction de la surface maximale
Porte en un segment jusqu'à 1900 x 3000 mm

JEUX

Sol | Tolérances du sol jusqu'à 12 mm

HUISSERIE

MÉTAL

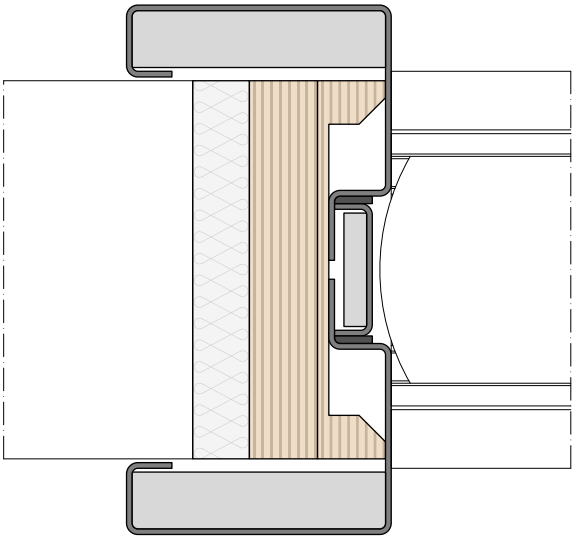

BOIS

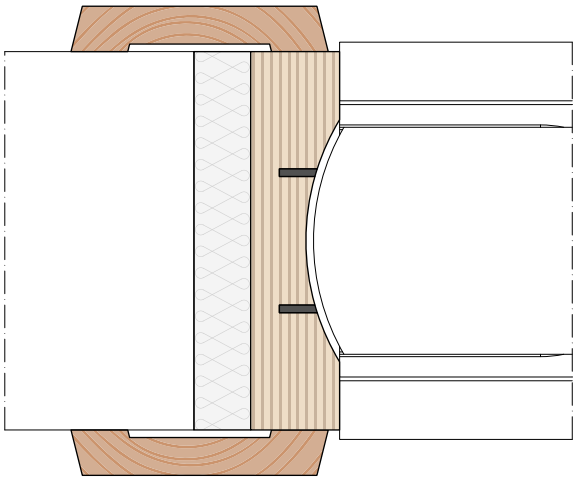

ÉQUIPEMENT

BASE

Pivot linteau

OPTIONNEL

Pivot de sol
Pivot linteau en combinaison avec pivot de sol

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCES	
Coupe-feu	EI1 60 (BENOR/ATG 3249)

EXIGENCES	
Type de mur	Maçonnerie/béton cellulaire/béton, cloison légère

STS 53.1	
Dimensions et équerrage	jusqu'à D3
Planéité	jusqu'à V2
Classe de résistance hygrothermique	jusqu'à HbV2
Classe de résistance mécanique	M3
La force de manipulation	F2
Fréquence d'utilisation	f8

CERTIFICATION

warringtonfire Efectis WOOD.BE

PEFC FSC

PEFC et FSC® sur demande

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS SOLIDTEQ

De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.