




FAST RAAM BRANDWEREND - EI 120


Een brandwerend, beglaasd, stalen vast geheel met als afwerking gepoederlakt uitgevoerd volgens de Europese norm. Op basis van uw noden zijn er nog tal van uitbreidingsmogelijkheden qua glasopties en uitvoeringen, waardoor dit raam een breed toepassingsgebied heeft voor verschillende sectoren.

RAAMGEHEEL

UITVOERINGEN



Enkel raam



Raam met tussenstijl(en)- en/of regel(s)

AFWERKINGEN

Staal gepoederlakt

DIKTES

Min. 100 mm

INVULLINGEN

Glas EI 120 (Opties: akoestisch, spionspiegel effect, thermisch isolerend, ...)
Paneel EI 120


AFMETINGEN

MINIMUM (BxH)

Op aanvraag
In functie van de hoogte-breedteverhouding

MAXIMUM (BxH)

ongelimiteerd x 3000 mm

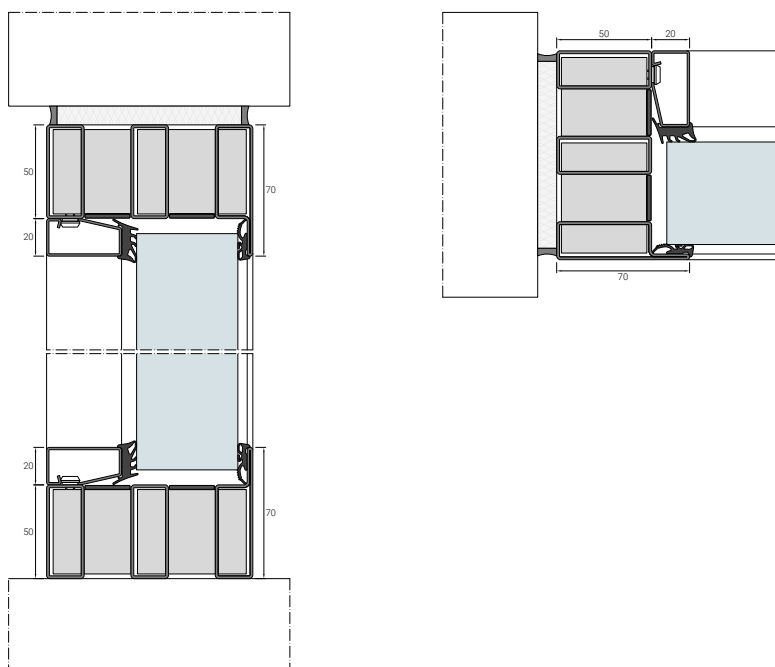

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Brandwerend	E 120 EW 120 EI 120
VEREISTEN	
Type wand	Metselwerk/cellenbeton/beton

CERTIFICATIE

warringtonfire *Efectis*

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN STEELTEQ

