




PORTE BATTANTE 1 VANTAIL / 2 VANTAUX EN ACIER ANTI-EFFRACTION RC3


La porte battante vitrée anti-effraction, avec une finition thermolaquée et dont la fabrication répond à la norme européenne. De nombreuses finitions existent quant au choix du tramage, du vitrage ou des fonctionnalités. Ce châssis est dès lors adapté aux besoins d'un grand nombre de secteurs.

CHAMPS D'APPLICATION


MODÈLES

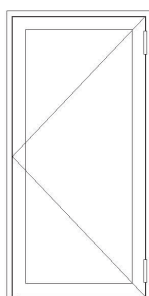

Porte 1 vantail



Porte 2 vantaux inégaux



Porte 2 vantaux égaux

FINITIONS

Thermolaquage Qualisteelcoat Classe 4 dans nuancier RAL standard

REPLISSAGE

Simple vitrage / double vitrage (non fournis)
Options : acoustique, thermique, opale, sérigraphie...
Panneau plein


DIMENSIONS

MINIMUM (LxHt)

Sur demande
Selon le rapport hauteur / largeur

MAXIMUM (LxHt)

FABRICATION 1 VANTAIL	FABRICATION 2 VANTAUX
1400 x 3000ht	2800 x 3000ht

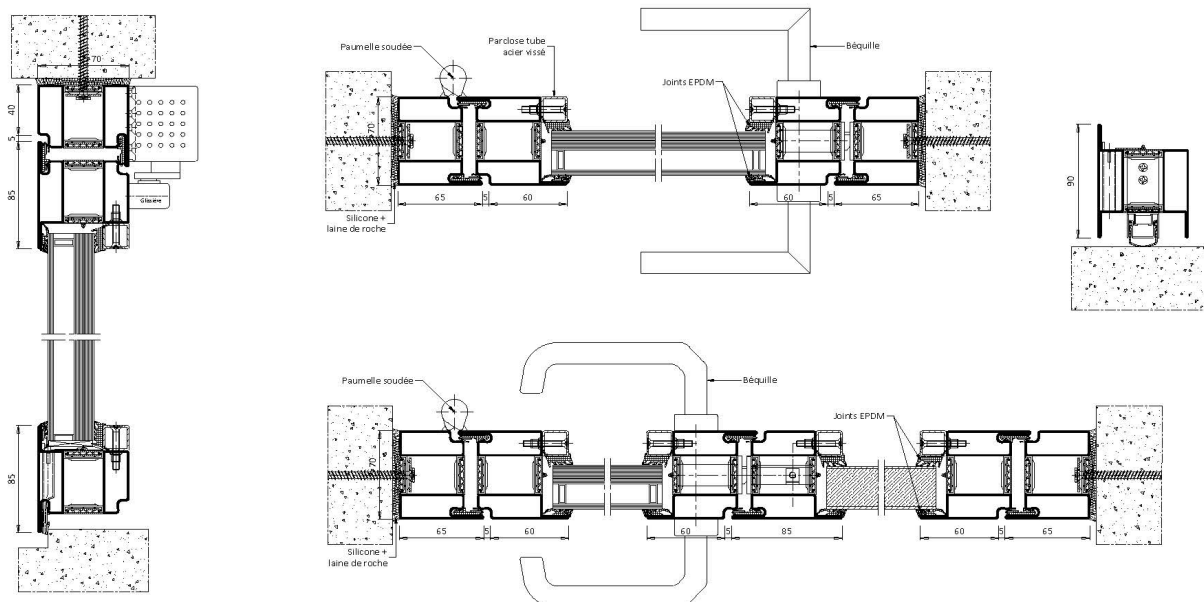

PERFORMANCES SECONDAIRES



AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS STEELTEQ

