




ZWAAIDEUR BRANDWEREND - EI2 60

Een brandwerende, volglazen zwaaideur, gemaakt en geplaatst volgens de Europese norm. Deze deur is inbouwbaar in het ClassicTeq-systeem, kan toegepast worden in verschillende sectoren en heeft nog meerdere uitbreidingsmogelijkheden op vlak van beslag en functionaliteiten.

DEUR

UITVOERINGEN

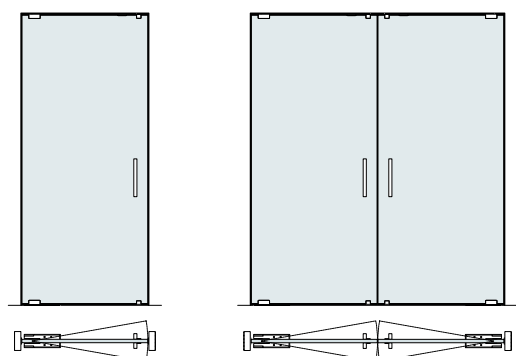

Enkele deur

Optie éénrichtingsdeur

Dubbele deur

AFMETINGEN

MAXIMUM (BxH)

ENKELE DEUR	DUBBELE DEUR
1150 x 2310 mm	2x 1150 x 2310 mm

SPELINGEN

Vloer | ≤ 8 mm

TYPES


Glas EI 60 (Opties: gematteerd effect)

DIKTES

16 mm

OMLIJSTING/KADER (OPTIONEEL)

CLASSICTEQ

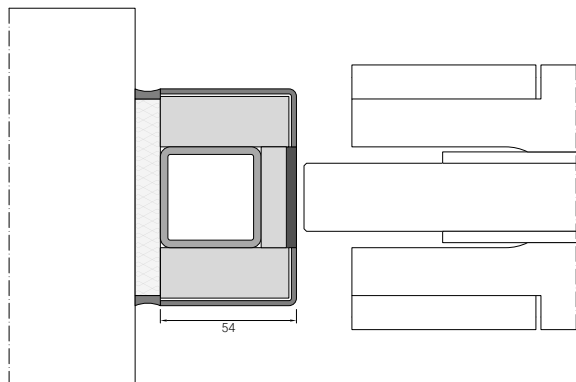

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Brandwerend	E 60 EW 60 EI2 60 (BENOR/ATG in opmaak Classificatierapport: 15883C)
VEREISTEN	
Type wand	Metselwerk/cellenbeton/beton, lichte scheidingswand

CERTIFICATIE

warringtonfire *Efectis*