DRAAIDEUR BRANDWEREND - Rf 120

Een volle, brandwerende houten draaideur, bekleed met een HPL-plaat of overschilderbaar materiaal in een metalen of houten omlijsting, geproduceerd volgens de geldende Belgische normen. De branddeur past binnen verschillende sectoren en kan afgewerkt worden naar wens op vlak van deurbeslag en functionaliteit.

DEUR

UITVOERINGEN



Enkele deur



Dubbele deur

DIKTES

±78 mm | >40,3 kg/m²
Gewicht exclusief beslag

BEKLEDINGEN

Plamuur	
HPL – Polyrey	Unikleuren, Hout – Afwerking: EXM, FA, SEV, SUR
HPL – Formica	Colors (Unikleuren), Woods (Houtimitaties) – Afwerking: MAT

RANDAFWERKINGEN

SCHILDERDEUR/PLAMUURDEUR



Houten kader

LAMINAATDEUR



Houten kader

AFMETINGEN

STANDAARD

Hoogte	2015, 2115, 2315 mm
Breedte	630 tot 1080 mm (Opgaand met 50 mm)

MINIMUM (BxH)

ENKELE DEUR	DUBBELE DEUR
Op aanvraag	Op aanvraag

MAXIMUM (BxH)

ENKELE DEUR	DUBBELE DEUR
1095 x 2215 mm / 995 x 2435 mm	2x 1095 x 2215 mm / 2x 995 x 2435 mm

Maximale breedte en hoogte altijd in functie van de maximale oppervlakte

SPELINGEN

Vloer | Opvang toleranties van het vloeroppervlak tot 6 mm

OMLIJSTING

HOUT

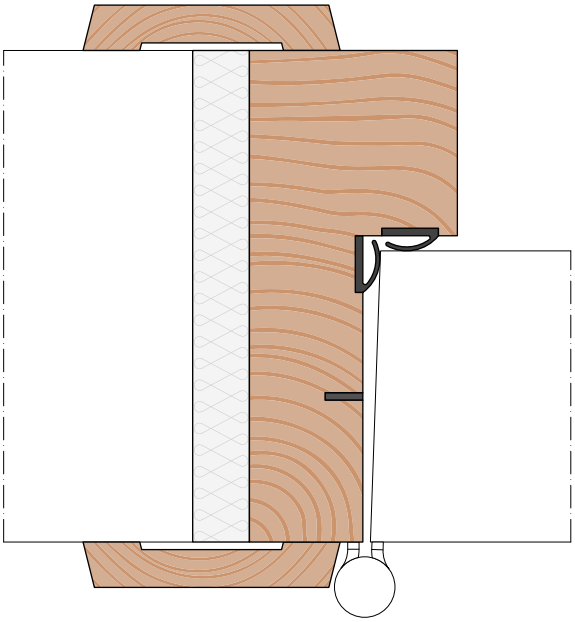

Optie bekleding met metaal

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Brandwerend	Rf 120 (BENOR/ATG 3025)

VEREISTEN	
Type wand	Metselwerk/cellenbeton/beton

STS 53.1	
Afmetingen en haaksheid	tot D3
Vlakheid	tot V2
Hygrothermische weerstandsklasse	tot HbV2
Mechanische weerstandsklasse	M3
Bedieningskracht	F2
Gebruiksfrequentie	f8

CERTIFICATIE

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SOLIDTEQ

PEFC en FSC® op aanvraag

De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.