DRAAIDEUR AKOESTISCH - Rw 48dB

Een volle, akoestische houten draaideur met overschilderbare of HPL-bekleding in een houten omlijsting uitgevoerd volgens de Europese norm. Deze wordt ingezet in verschillende sectoren en heeft veel opties en uitbreidingsmogelijkheden qua beslag, beglazing en functionaliteiten.

DEUR

UITVOERINGEN



Enkele deur



Dubbele deur

Dubbele deur heeft dB verlies t.o.v. een enkele deur

DIKTES

±78 mm | >106 kg/m²
Gewicht exclusief beslag

BEKLEDINGEN

Plamuur	
HPL – Polyrey	Unikleuren, Hout – Afwerking: EXM, FA, SEV, SUR
HPL – Formica	Colors (Unikleuren), Woods (Houtimitaties) – Afwerking: MAT

RANDAFWERKINGEN

SCHILDERDEUR/PLAMUURDEUR



Houten kader

LAMINAATDEUR



Houten kader

AFMETINGEN

STANDAARD

Hoogte | 2015, 2115 mm
Breedte | 630 tot 1230 mm (Opgaand met 50 mm)

MINIMUM (BxH)

ENKELE DEUR	DUBBELE DEUR
Op aanvraag	Op aanvraag

MAXIMUM (BxH)

ENKELE DEUR	DUBBELE DEUR
1230 x 2200 mm	2x 1230 x 2200 mm

SPELINGEN

Vloer | Opvang toleranties van het vloeroppervlak tot 10 mm

OMLIJSTING

HOUT

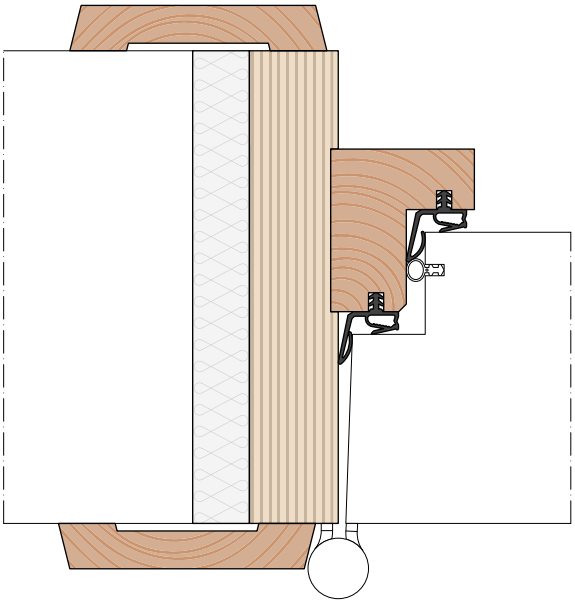

UITRUSTING

BASIS

Valdorpel (2x)
Rubberdichting

SECUNDAIRE PRESTATIES

Secundaire prestaties beschikbaar met aangepaste deuropbouw

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Akoestisch	48dB (PV6500) C;Ctr: -2;-3

VEREISTEN	
Type wand	Metselwerk/cellenbeton/beton, versterkte lichte scheidingswand (Min. 63dB)

STS 53.1	
Afmetingen en haaksheid	tot D3
Vlakheid	tot V2
Hygrothermische weerstandsklasse	tot HbV2
Mechanische weerstandsklasse	M3
Bedieningskracht	F2
Gebruiksfrequentie	f8

CERTIFICATIE

wtcb.be WOOD.BE PEFC FSC

PEFC en FSC® op aanvraag

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SOLIDTEQ

De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.